

1117 藍架系列


防爆輪 輪徑 × 輪寬 208 x53.5 mm

YJ-11170800432011

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架 表面烤藍漆，底板式（5T）安裝裝置 Q235輪轂，高品質的彈性橡膠輪面 黑色，輪子軸承—鉻鋼新珠。

輪面：高品質的彈性橡膠  
輪芯：鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

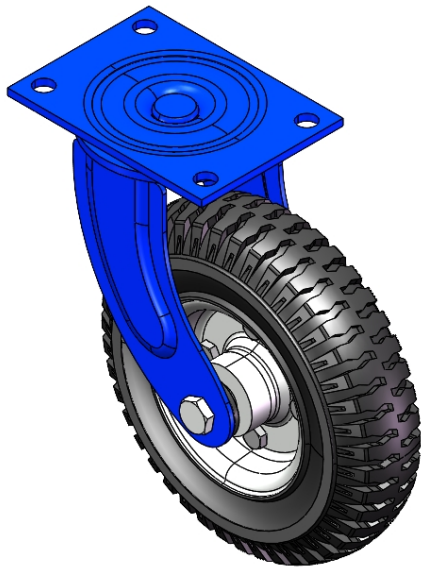

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 208mm          |
| 輪寬                                                           | 53.5mm         |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格                                                         | 144 x 105mm    |
| 底板孔距                                                         | 120 x 75mm     |
| 底板孔徑                                                         | 13mm           |
| 偏心距                                                          | 63mm           |
| 旋轉干涉                                                         | 334mm          |
| 總高                                                           | 248mm          |
| 旋轉半徑                                                         | 167mm          |
| 硬度                                                           | 75±5° Shore D  |
| 荷重(動態)                                                       | 150kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 225kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +80°C |
| 腳架樣式                                                         | 活動             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 4.03kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ○ ○ ○ |
| 保護地板 | ● ● ○ ○ ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

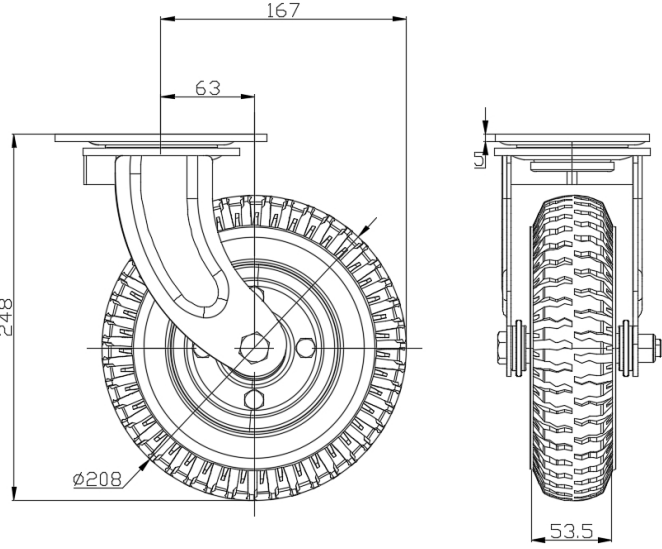

底板外觀尺寸2D圖檔

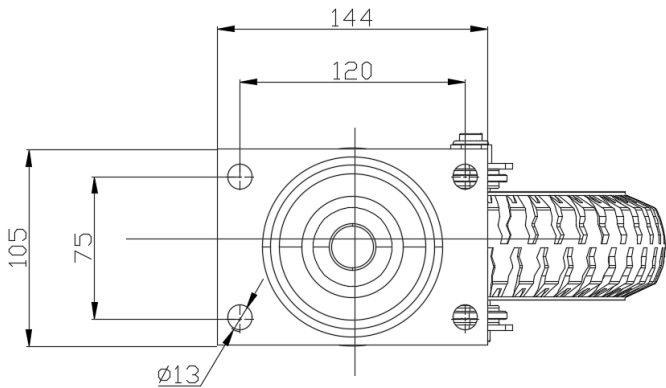

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。