1117 蓝架系列

防爆轮 轮径 × 轮宽 208 x53.5 mm

YJ-11170800434021

配有中煞式、锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架

表面烤蓝漆,底板式(5T)安装装置 Q235轮毂,高品质的弹力橡胶轮面 黑色,轮子轴承——鉻鋼新珠。

轮面:高品质的弹力橡胶

轮芯:铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

温度

测试标准

轮径 208mm 轮宽 53.5mm

轮子轴承 搭配滚珠轴承的轮子 底板规格 144 x 105mm 底板孔距 120 x 75mm 底板孔径 13mm 偏心距 63mm 旋转干涉 334mm 总高 248mm 旋转半径 167mm 硬度 75±5° Shore D

荷重(动态) 150kgs 荷重(静态) 225kgs -20°C to +80°C

脚架样式 后煞 否 不锈钢 否 导电 否 抗静电 4.33kgs 脚轮重量

ISO22883

优势简览

滚动顺畅


静音表现

 \bullet \bullet \circ \circ \circ


保护地板

 \bullet \bullet \circ \circ \circ

脚轮外观尺寸2D图档

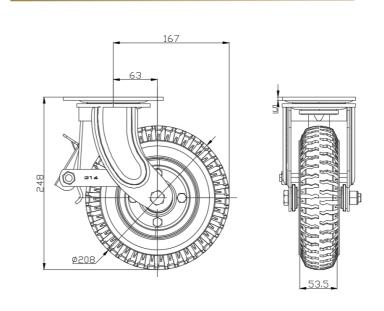

底板外观尺寸2D图档

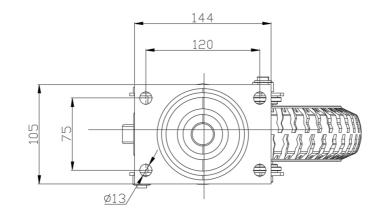

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。