

1120 Series — SERIES 10

Bánh cao su (Đường kính × Độ rộng 40×17mm)


A

YJ-11200150061013

Bánh xe cố định, khung dập liền khối, khoảng cách lỗ 36 x 15mm Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt để Lõi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, bề mặt bánh xe bằng cao su đàn hồi chất lượng cao Vòng bi bánh xe trong suốt—vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su đàn hồi chất lượng cao
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

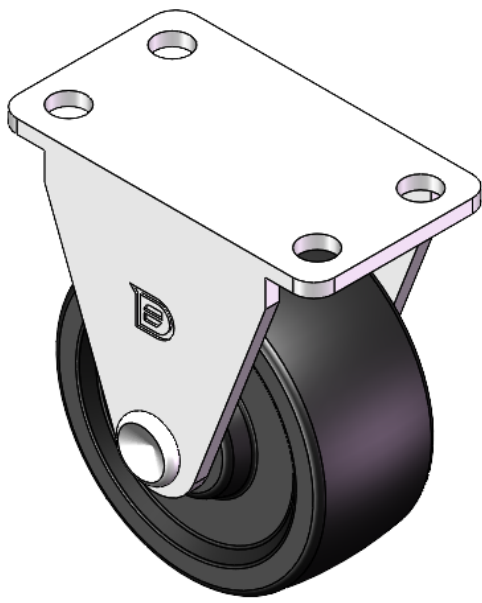

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	40mm
Chiều rộng bánh xe	17mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tấm lắp	46 x 26mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	36 x 15mm
Khoảng cách các lỗ lắp	5mm
Tổng chiều cao	51mm
Độ cứng	80±5° Shore A
Tải trọng (động)	20kgs
Tải trọng (tĩnh)	30kgs
Nhiệt độ	-20°C to +120°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.07kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

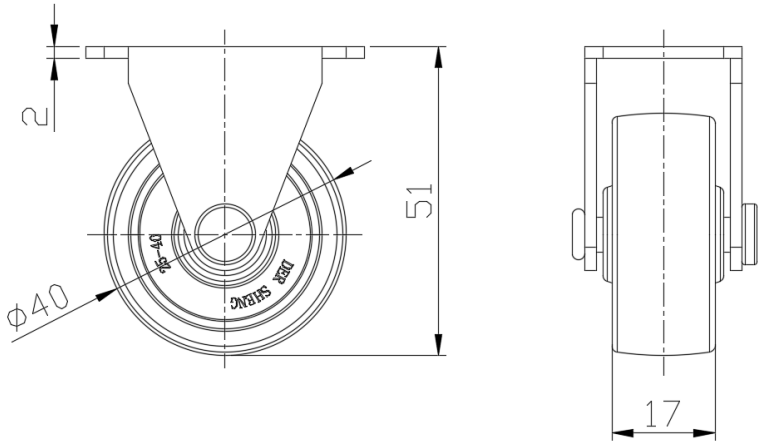

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

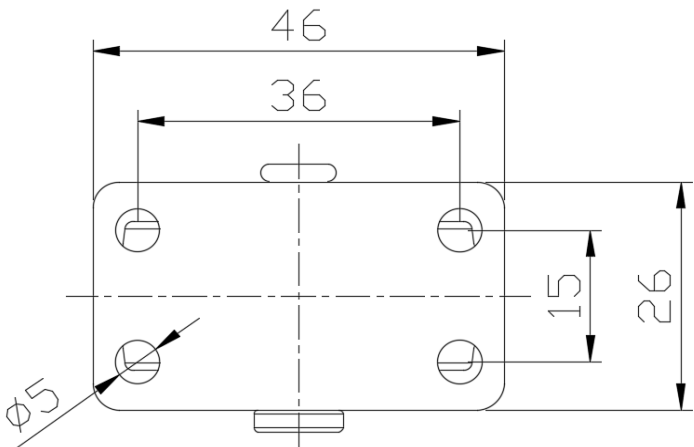

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét