



1120 Series — SERIES 10

Bánh MRC (màu trong suốt) Đường kính × Độ rộng 65×26mm


EAN

YJ-11200200071013

Bánh xe cố định, khung dập liền khối, khoảng cách lỗ 55 x 28
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt tấm đế
Lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo
Vòng bi bánh xe trong suốt—vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

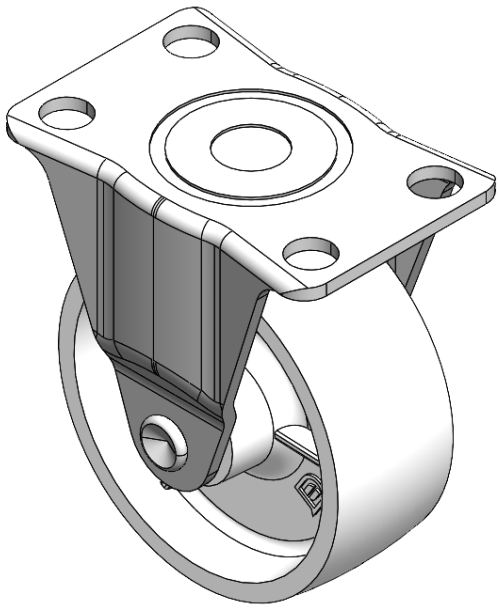

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc


Đường kính bánh xe	65mm
Chiều rộng bánh xe	26mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	70 x 46mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	55 x 28mm

Khoảng cách các lỗ lắp	9mm
Tổng chiều cao	80.5mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	35kgs
Tải trọng (tĩnh)	52.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.12kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

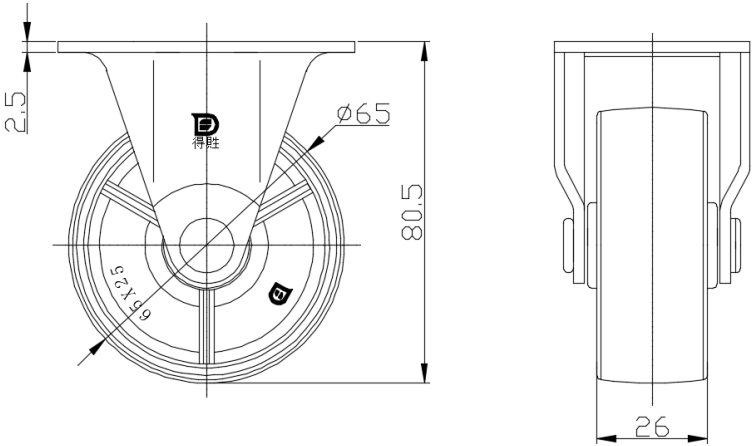

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

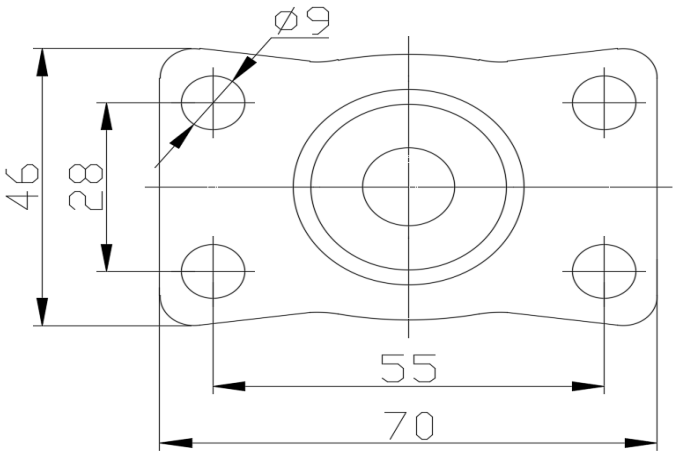

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét