

1120 Series — SERIES 10

Bánh MRC (màu trong suốt) Đường kính × Độ rộng 50×21mm


EAN

YJ-11200200072013

Bánh xe di động, để đình tán và đập—khoảng cách lỗ 46 x 35mm
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đế
Lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo
Vòng bi bánh xe trong suốt—vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

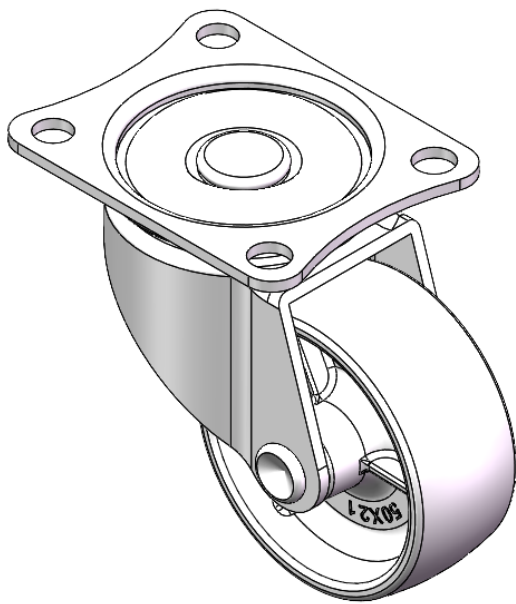

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	50mm
Chiều rộng bánh xe	21mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tẩm lắp	59 x 47mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm	46 x 35mm
nền	
Khoảng cách các lỗ lắp	6.5mm
Độ lệch tâm	24mm
Sự can thiệp quay	100mm
Tổng chiều cao	65.5mm
Bán kính xoay	50mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	30kgs
Tải trọng (tĩnh)	45kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.15kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

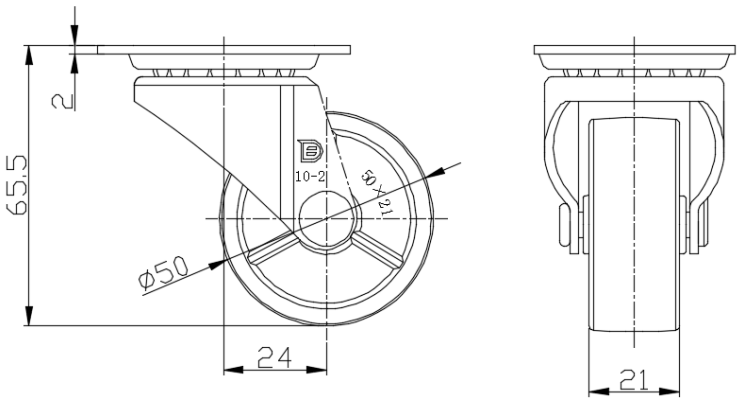

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

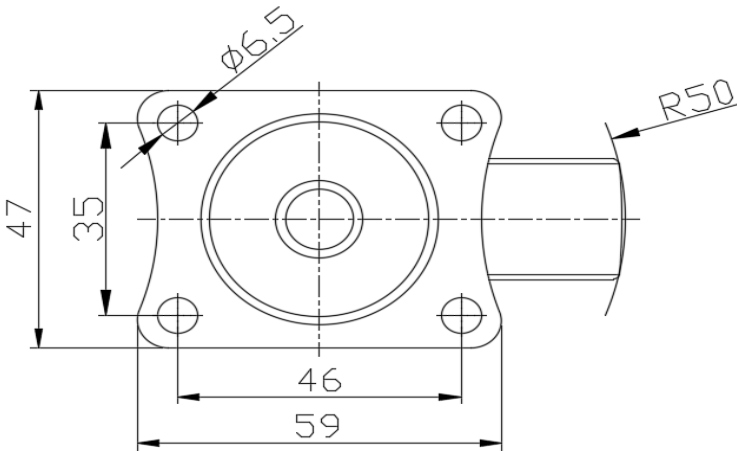

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét