

1121 Series — SERIES 25



Dersheng Casters Keep Rolling

Bánh cao su (Đường kính × Độ rộng 40×17mm)

EAN


YJ-11210150064013

Được trang bị phanh bên (bánh xe) và hệ thống khóa cho bánh xe. Chân đế được tăng cường và dập khuôn - khoảng cách lỗ 40x20mm. Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt kiểu để (2T). Lỗi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, bề mặt bánh xe bằng cao su đàn hồi chất lượng cao. Màu đen, bánh xe - kiểu ống trung tâm.

Bề mặt bánh xe: Cao su đàn hồi chất lượng cao
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

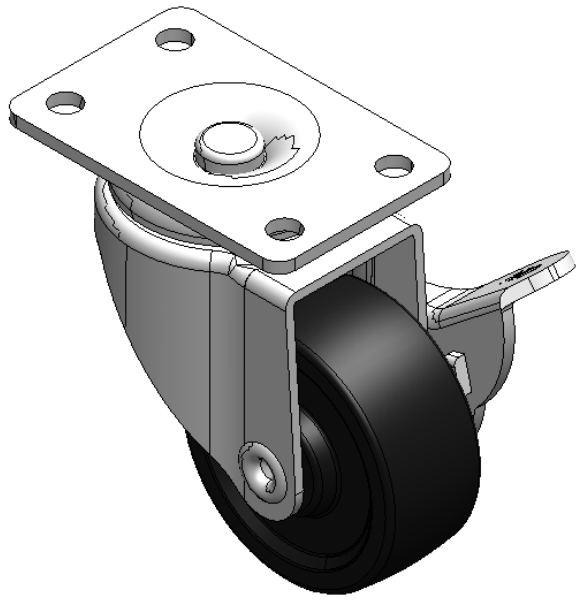

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe 40mm

Chiều rộng bánh xe 17mm

vòng bi bánh xe Bánh xe đi kèm với ống giữ

Quy cách tấm lắp 51 x 31mm

khoảng cách các lỗ trên tấm 40x20mm

Khoảng cách các lỗ lắp 5mm

Độ lệch tâm 18.5mm

Sự can thiệp quay 85mm

Tổng chiều cao 58mm

Bán kính xoay	42.5mm
---------------	--------

Độ cứng 80±5° Shore A

Tải trọng (động)	20kgs
------------------	-------

Tải trọng (tĩnh) 30kgs

Nhiệt độ -20°C to +120°C

Càng bánh xe	Khóa bên

Thép không gỉ	N/A
---------------	-----

Dẫn điện N/A

Chống tĩnh điện	N/A
-----------------	-----

Trọng lượng bánh xe đẩy	0.15kgs
-------------------------	---------

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà ● ● ● ○ ○


Chế độ im lặng ● ● ● ● ●

Bảo vệ mặt sản ● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

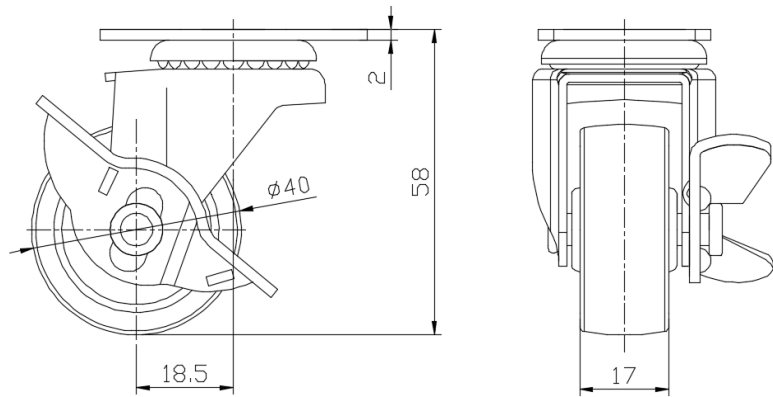

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

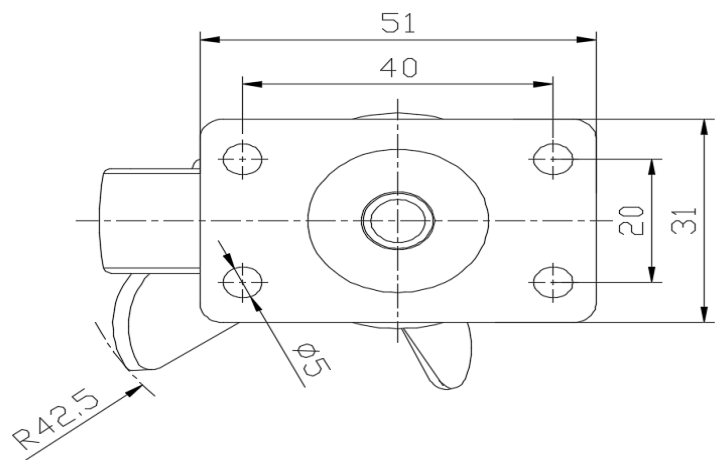

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét