

1121 Series — SERIES 25

Bánh cao su (Đường kính × Độ rộng 40×17mm)


EAN

YJ-11210150065093

Bánh xe di động, chân đế ren dập khuôn—3/8"-16 răng
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt ren
Lõi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, bề mặt bánh xe bằng cao su đàn hồi chất lượng cao
Màu đen, bánh xe—loại ống trung tâm.

Bề mặt bánh xe: Cao su đàn hồi chất lượng cao
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

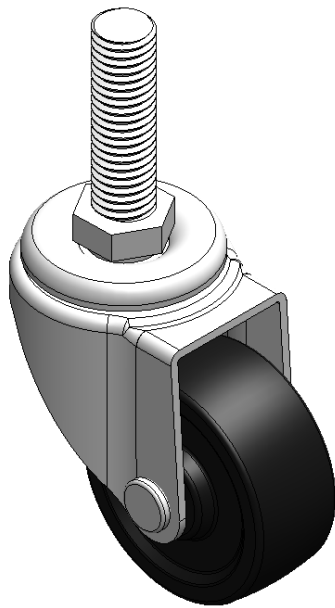

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đề quốc

Đường kính bánh xe 40mm

Chiều rộng bánh xe 17mm

vòng bi bánh xe Bánh xe đi kèm với ống giữa

Thông số kỹ thuật của ren 3/8 "-16牙

độ dài ren 34mm

Độ lệch tâm 18.5mm

Sự can thiệp quay 77mm

Tổng chiều cao 60mm

Bán kính xoay	38.5mm
---------------	--------

Độ cứng 80±5° Shore A

Tải trọng (động)	20kgs
------------------	-------

Tải trọng (tĩnh)	30kgs
------------------	-------

Nhiệt độ -20°C to +120°C

Càng bánh xe Xoay

Thép không gỉ	N/A
---------------	-----

Dẫn điện N/A

Chống tĩnh điện	N/A
-----------------	-----


Trọng lượng bánh xe đẩy	0.13kgs
-------------------------	---------

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

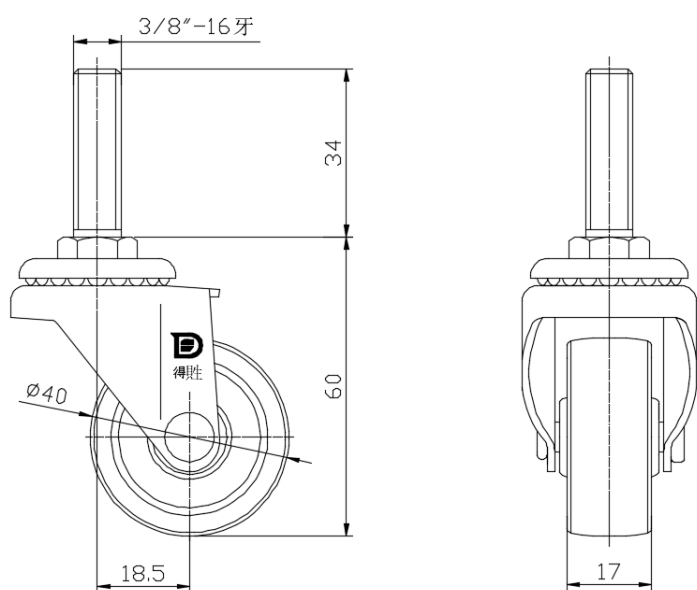

Bản vẽ 2D kích thước trực ren

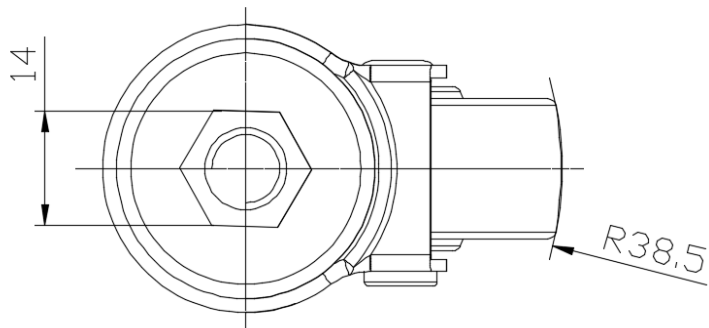

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét