



1121 25系列

橡膠輪 輪徑 × 輪寬 40×17mm


EAN

YJ-11210150065213

活動式腳輪，牙心鉚合沖壓腳架—3/8"-16牙  
表面鍍鋅，絲扣式安裝裝置  
熱可塑性塑膠輪芯，高品質的彈性橡膠輪面  
黑色，輪子—中管式。

輪面：高品質的彈性橡膠  
輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

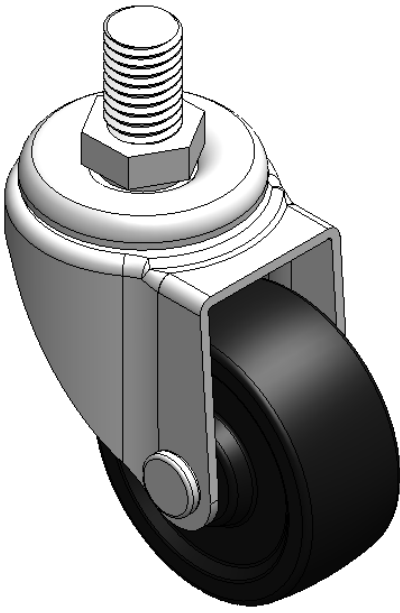

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                 |
| 輪徑                                                           | 40mm            |
| 輪寬                                                           | 17mm            |
| 輪子軸承                                                         | 搭配中管的輪子         |
| 絲扣規格                                                         | 3/8 " -16牙      |
| 絲扣長度                                                         | 15mm            |
| 偏心距                                                          | 18.5mm          |
| 旋轉干涉                                                         | 77mm            |
| 總高                                                           | 60mm            |
| 旋轉半徑                                                         | 38.5mm          |
| 硬度                                                           | 80±5° Shore A   |
| 荷重(動態)                                                       | 20kgs           |
| 荷重(靜態)                                                       | 30kgs           |
| 溫度                                                           | -20°C to +120°C |
| 腳架樣式                                                         | 活動              |
| 不銹鋼                                                          | 否               |
| 導電                                                           | 否               |
| 抗靜電                                                          | 否               |
| 腳輪重量                                                         | 0.12kgs         |
| 測試標準                                                         | ISO22883        |


優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●○○ |
| 靜音表現 | ●●●●○ |
| 保護地板 | ●●●●○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

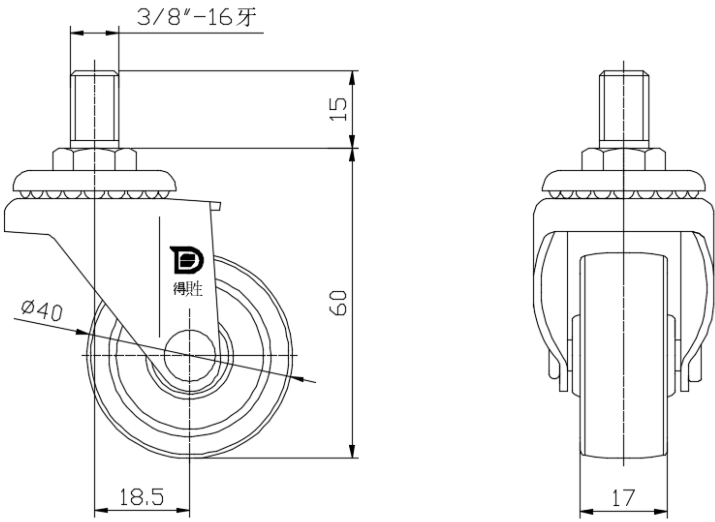

絲扣外觀尺寸2D圖檔

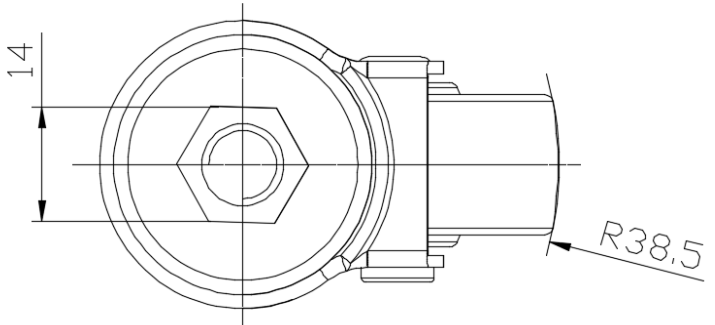

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。