

1121 Series — SERIES 25

Bánh cao su (Đường kính × Độ rộng 40×17mm)


EAN

YJ-11210150066093

Trang bị phanh bên (bánh xe) và hệ thống khóa. Chân đế dập khuôn, có ren – 3/8"-16
răng.
Bề mặt mạ kẽm, lắp đặt có ren.
Lõi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, vành cao su đàn hồi chất lượng cao.
Bánh xe màu đen, có săm ở giữa.

Bề mặt bánh xe: Cao su đàn hồi chất lượng cao
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

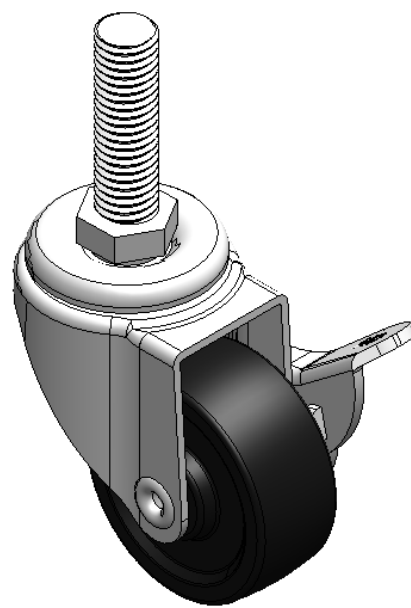

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đề quốc

Đường kính bánh xe 40mm

Chiều rộng bánh xe 17mm

vòng bi bánh xe Bánh xe đi kèm với ống giũa

Thông số kỹ thuật của ren 3/8 "-16牙

độ dài ren 34mm

Độ lệch tâm 18.5mm

Sự can thiệp quay 85mm

Tổng chiều cao 60mm

Bán kính xoay	42.5mm
---------------	--------

Độ cứng 80±5° Shore A

Tải trọng (động)	20kgs
------------------	-------

Tải trọng (tĩnh)	30kgs
------------------	-------

Nhiệt độ -20°C to +120°C

Càng bánh xe	Khóa bên
1. Kiểm tra mức dầu phanh 2. Kiểm tra độ mòn má phanh 3. Kiểm tra độ mòn đĩa phanh 4. Kiểm tra độ lỏng của dây cáp phanh 5. Kiểm tra độ mòn của bộ phận dẫn hướng	1. Kiểm tra mức dầu phanh 2. Kiểm tra độ mòn má phanh 3. Kiểm tra độ mòn đĩa phanh 4. Kiểm tra độ lỏng của dây cáp phanh 5. Kiểm tra độ mòn của bộ phận dẫn hướng

Thép không gỉ	N/A
---------------	-----

Dẫn điện N/A

Chống tĩnh điện	N/A
-----------------	-----


Trọng lượng bánh xe đẩy	0.15kgs
-------------------------	---------

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

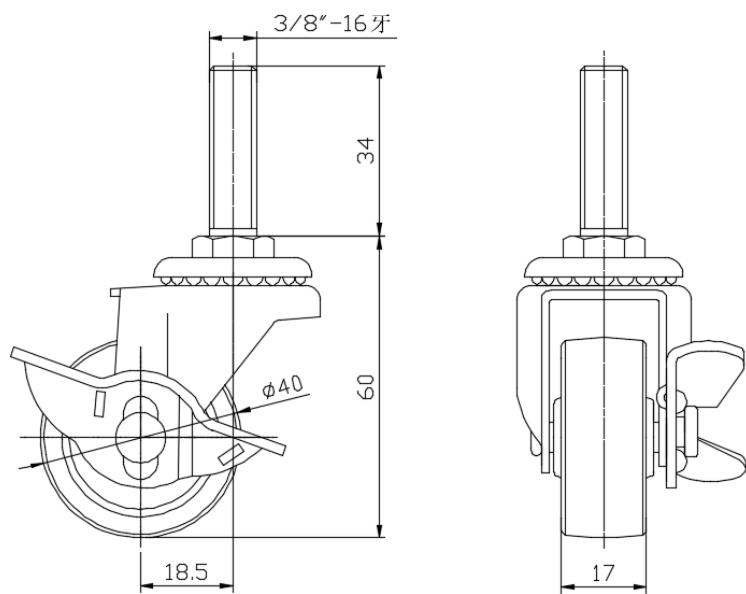

Bản vẽ 2D kích thước trực ren

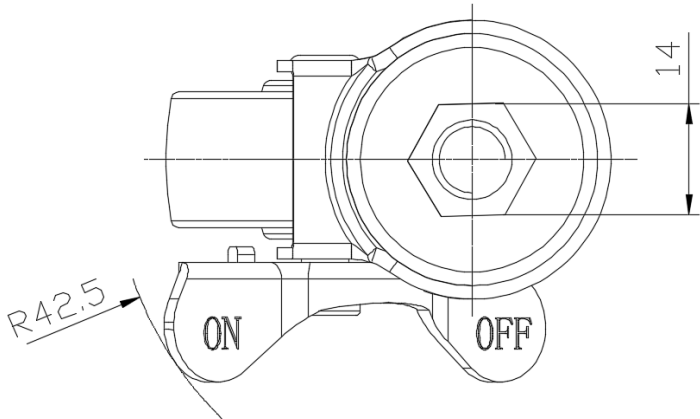

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét