



1121 25系列

MRC轮（透明）轮径 x 轮宽 38 x 16.5 mm


D

YJ-11210150072013

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—孔距40x20
表面镀锌，底板式（2T）安装装置
热可塑性塑料轮芯、轮面
透明，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性塑料（PA6）
轮芯：热塑性塑料（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

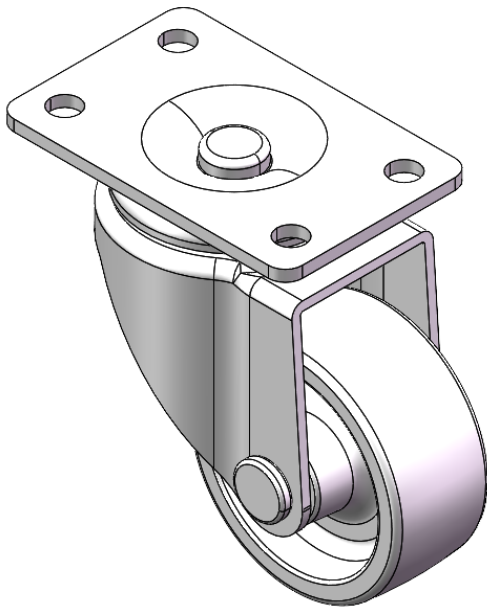

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

轮径	38mm
轮宽	16.5mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	51 x 31mm
底板孔距	40x20mm
底板孔径	5mm
偏心距	18.5mm
旋转干涉	76mm
总高	57mm
旋转半径	38mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	20kgs
荷重(静态)	30kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.11kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●○○○
保护地板	●●○○○

脚轮外观尺寸2D图档

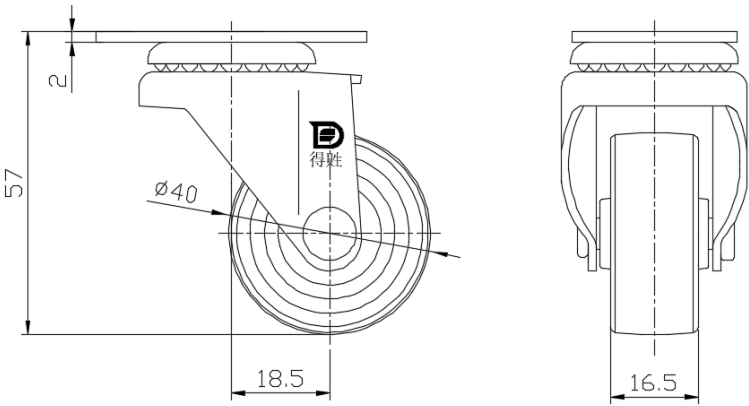

底板外观尺寸2D图档

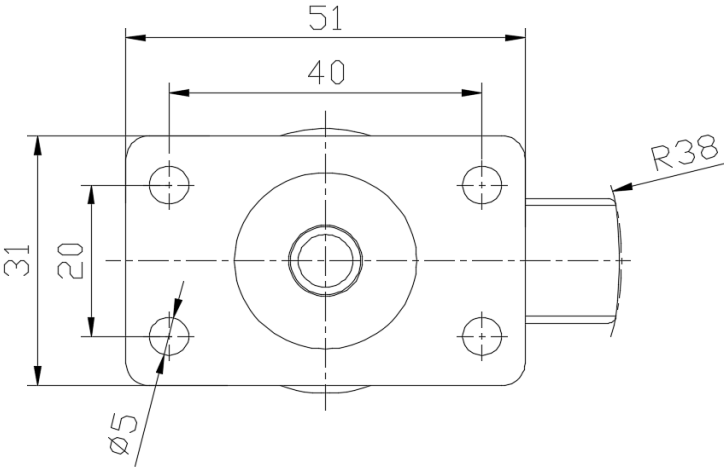

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。