

1121 Series — SERIES 25

MRC Wheel (Transparent) Wheel Size: Diameter × Width 38×16.5mm

D


YJ-11210150072013

Bánh xe di động, giá đỡ để được tán đinh và dập khuôn—khoảng cách lỗ 40x20mm Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt kiểu đế (2T) Lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo Vòng bi bánh xe trong suốt—vòng bi cầu chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

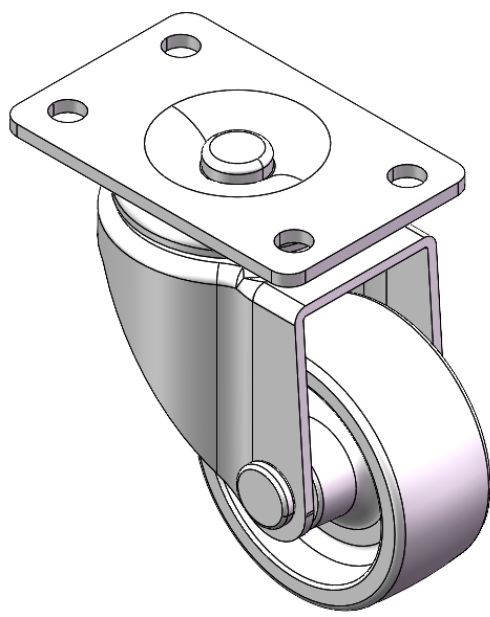

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe 38mm

Chiều rộng bánh xe	16.5mm
--------------------	--------

vòng bi bánh xe Bánh xe trang bị vòng bi bi

Quy cách tấm lắp 51 x 31mm

khoảng cách các lỗ trên tấm 40x20mm

nền

Khoảng cách các lỗ lắp 5mm

Độ lệch tâm 18.5mm

Sự can thiệp quay 76mm

Tổng chiều cao 57mm

Bán kính xoay	38mm
---------------	------

Độ cứng 75+5° Shore D

Tải trọng (đông) 20kas

Tải trong (tĩnh) 30kas

Nhiệt độ -20°C to +80°C

Càng bánh xe Xoay

Thép không gỉ N/A

Dẫn điện N/A

Chống tĩnh điện	N/A
-----------------	-----

Trong lượng bánh xe đẩy	0.11kgs
-------------------------	---------

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà • • • • •


Chế độ im lặng ● ● ○ ○ ○

Bảo vệ mặt sàn ● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

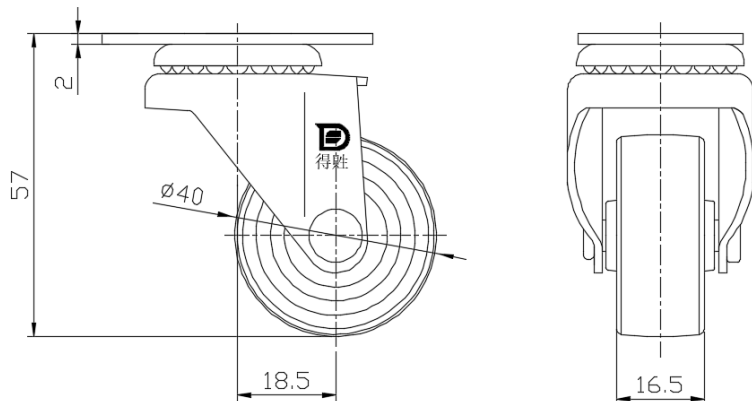

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

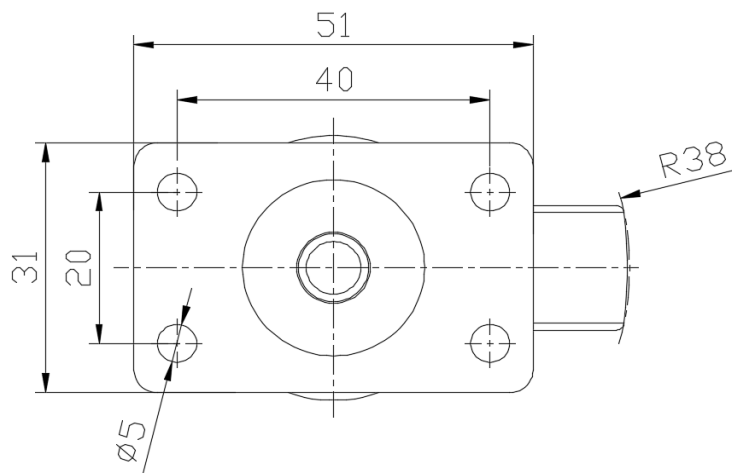

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét