

1121 25系列

MRC 轮（透明） 轮径 × 轮宽 38×16.5mm


D

YJ-11210150074013

配有側（輪）煞式，鎖定係統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—孔距40x20
表面鍍鋅，底板式（2T）安裝裝置
熱可塑性塑膠輪芯、輪面
透明，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性塑膠（PA6）
輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

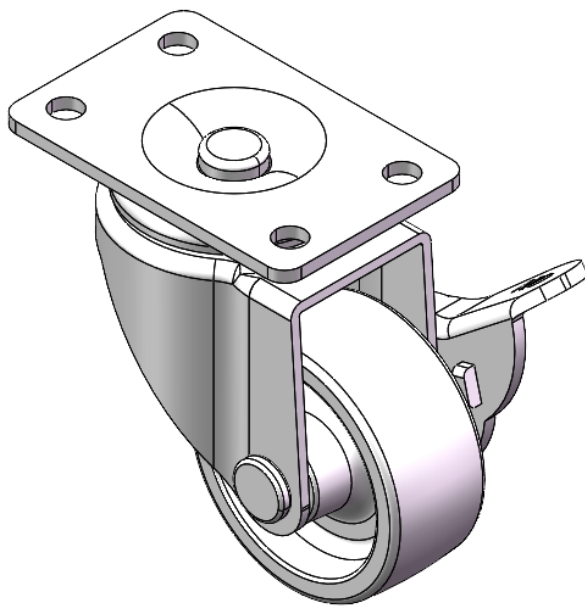

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	38mm
輪寬	16.5mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	51 x 31mm
底板孔距	40x20mm
底板孔徑	5mm
偏心距	18.5mm
旋轉干涉	85mm
總高	58mm
旋轉半徑	42.5mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	20kgs
荷重(靜態)	30kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	側煞(單)
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.13kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

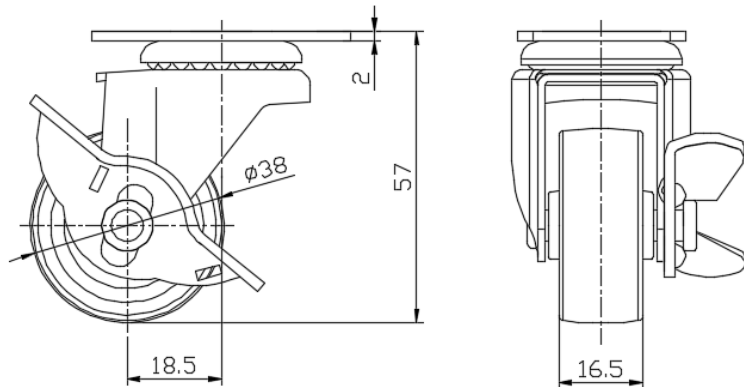

底板外觀尺寸2D圖檔

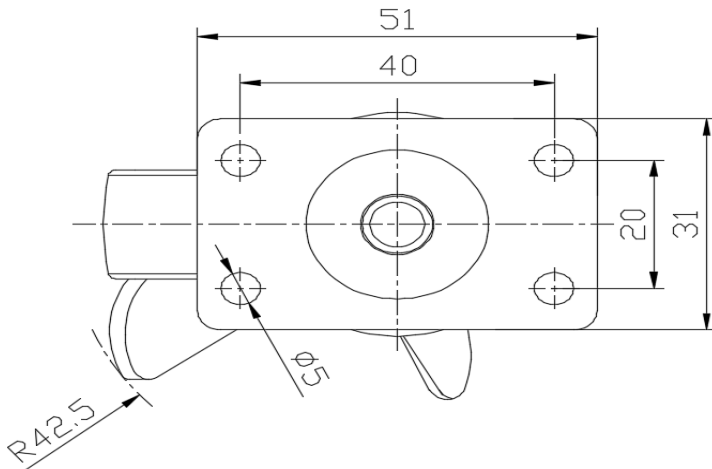

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。