

1121 25系列

MRC轮 (透明) 轮径 x 轮宽 38 x 16.5 mm


D

YJ-11210150074013

配有侧(轮)煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架—孔距40x20
 表面镀锌，底板式(2T)安装装置
 热可塑性塑料轮芯、轮面
 透明，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性塑料 (PA6)
 轮芯：热塑性塑料 (PA6)

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

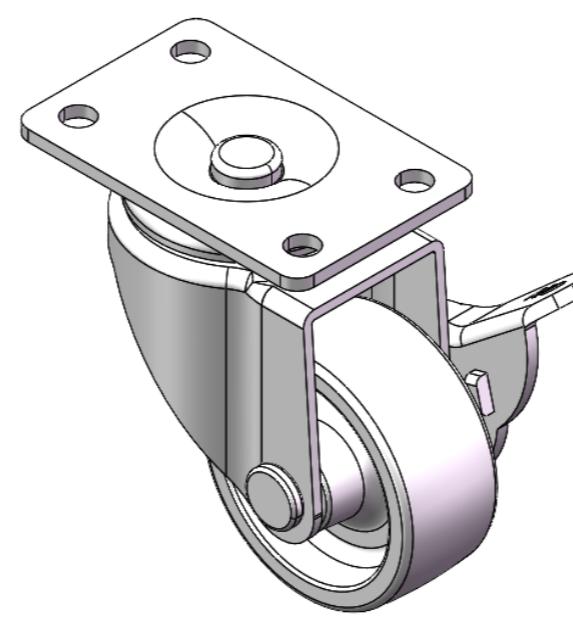

图片可能与原始产品有所偏差

产品详细规格


(● 公制 ○ 英制)

轮径	38mm
轮宽	16.5mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	51 x 31mm
底板孔距	40x20mm
底板孔径	5mm
偏心距	18.5mm
旋转干涉	85mm
总高	58mm
旋转半径	42.5mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	20kgs
荷重(静态)	30kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	侧煞(单)
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.13kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ●
静音表现	● ● ○ ○ ○
保护地板	● ● ○ ○ ○

脚轮外观尺寸2D图档

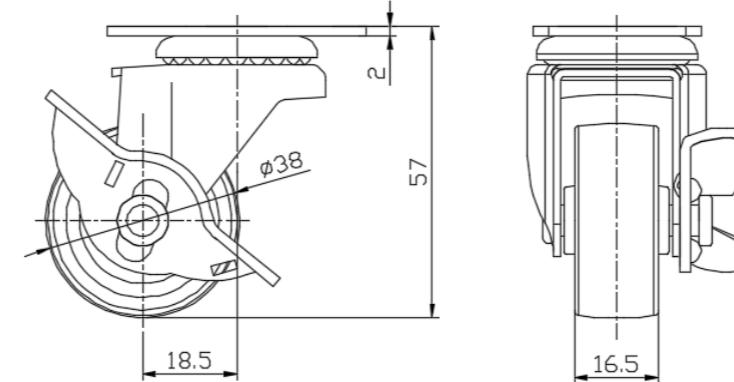

底板外观尺寸2D图档

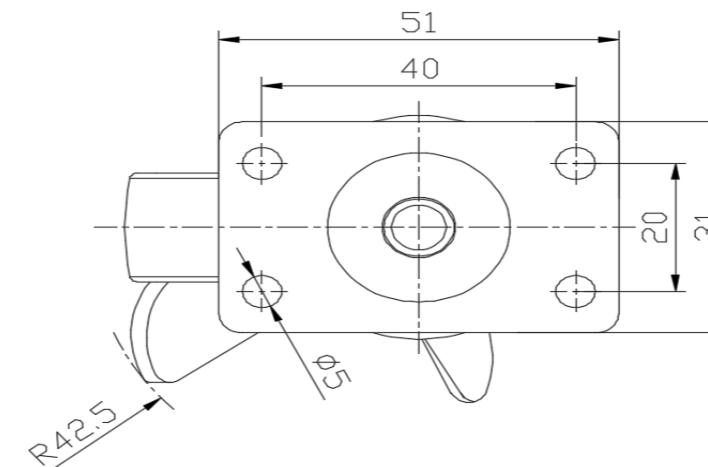

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com