

1121 25系列

橡膠輪 輪徑 × 輪寬 50×20mm


EAN

YJ-11210200064013

配有側（輪）煞式，鎖定係統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—孔距56x28
表面鍍鋅，底板式（2T）安裝裝置
熱可塑性塑膠輪芯，高品質的彈性橡膠輪面
黑色，輪子—中管式。

輪面：高品質的彈性橡膠
輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

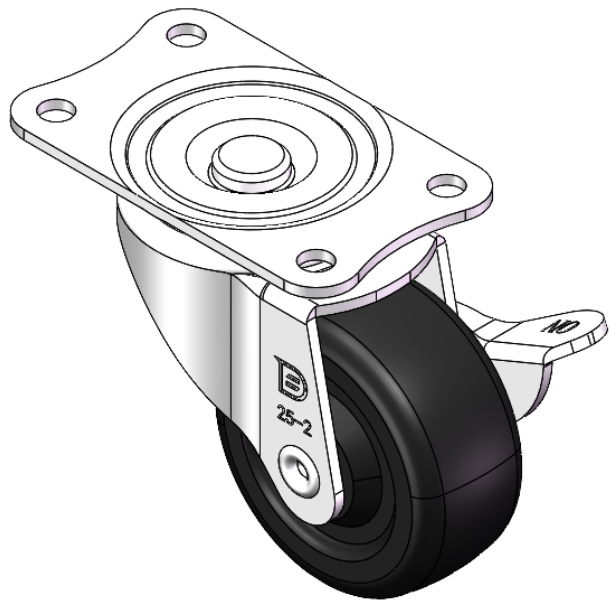

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	50mm
輪寬	20mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
底板規格	70 x 42mm
底板孔距	56x28mm
底板孔徑	6mm
偏心距	25mm
旋轉干涉	113mm
總高	65mm
旋轉半徑	56.5mm
硬度	80±5° Shore A
荷重(動態)	35kgs
荷重(靜態)	52.5kgs
溫度	-20°C to +120°C
腳架樣式	側煞(單)
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.20kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

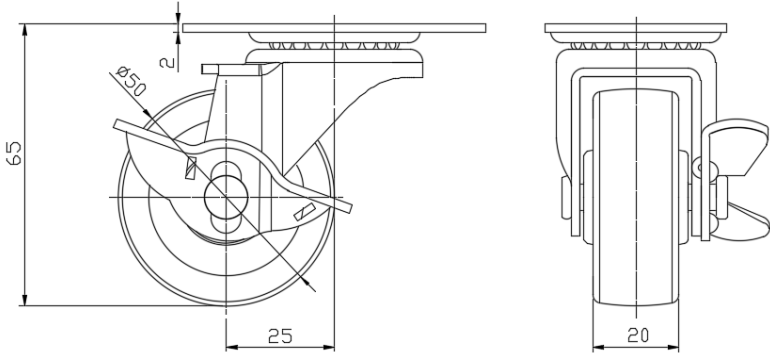

底板外觀尺寸2D圖檔

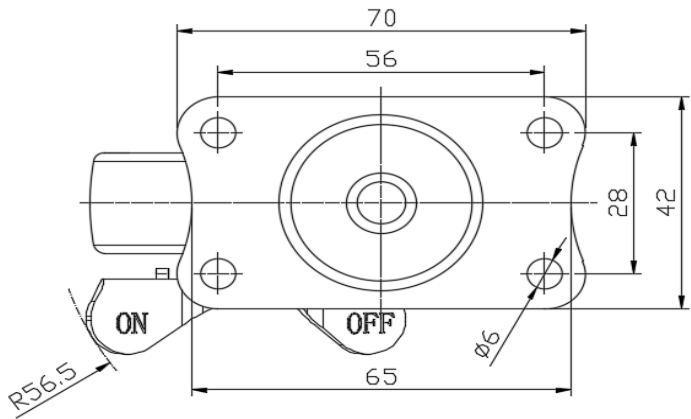

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。