

1121 Series — SERIES 25

Bánh xe cao su Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 x 24mm


EAN

YJ-11210400062713

Bánh xe xoay, để được tán đinh và dập lỗ y tế
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế
Lõi nhựa nhiệt dẻo, mặt lớp cao su đàn hồi chất lượng cao
Bánh xe - ống tâm

Bề mặt bánh xe: cao su đàn hồi chất lượng cao
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

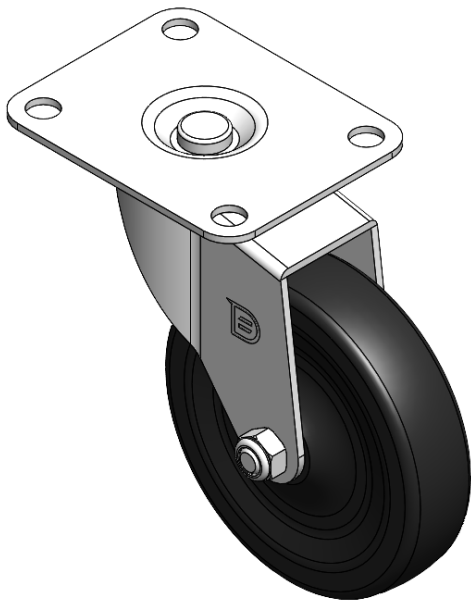

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	24mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tấm lắp	92 x 73mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	72 x 53mm
Khoảng cách các lỗ lắp	10mm
Độ lệch tâm	44mm
Sự can thiệp quay	190mm
Tổng chiều cao	128mm
Bán kính xoay	95mm
Độ cứng	95±5° Shore A
Tải trọng (động)	80kgs
Tải trọng (tĩnh)	120kgs
Nhiệt độ	-20°C to +120°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.55kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

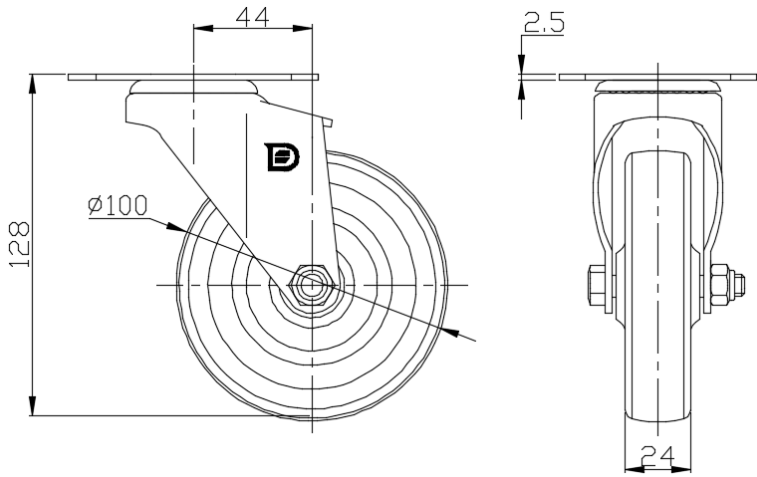

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

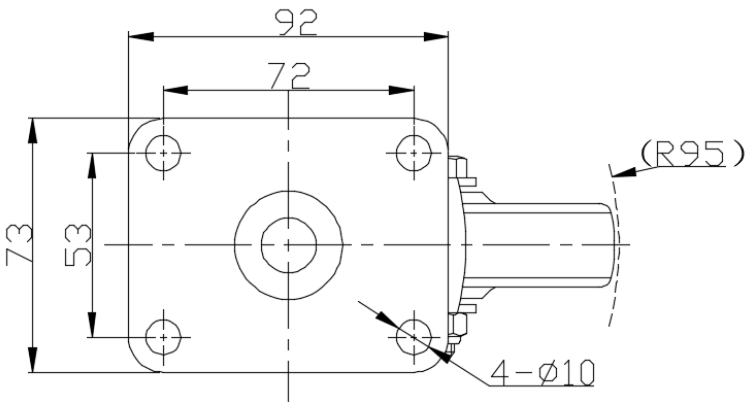

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét