1124 DF型系列

三星轮 轮径 × 轮宽 100 x 35mm

EAN

YJ-11240400034023


侧(轮)煞式,锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架—D型 孔

表面镀锌,底板式(4.5T)安装装置 铸铁制轮芯,高品质的弹力橡胶轮面 銑黑色,轮子轴承—精密滚珠。

轮面:高品质的弹力橡胶

轮芯:铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

轮子轴承

轮径 100mm 轮宽 35mm

搭配滚珠轴承的轮子

底板规格 115 x 100mm 底板孔距 85 x 70mm 底板孔径 20 x 11mm 偏心距 30mm 旋转干涉 160mm 总高 142mm 旋转半径 80mm


80±5° Shore A

硬度 150kgs 荷重(动态) 荷重(静态) 225kgs 温度 0 to 0 脚架样式 侧煞(单) 否 不锈钢 否 导电 否 抗静电 1.97kgs 脚轮重量 测试标准 ISO22883


优势简览

滚动顺畅 \bullet \bullet \circ \circ 静音表现 保护地板

脚轮外观尺寸2D图档

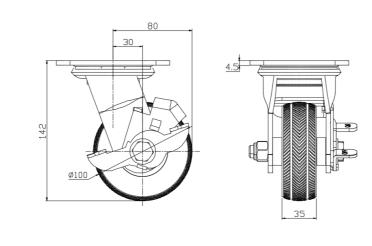

底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。