

1124 DF型系列

三星輪 輪徑 × 輪寬 125 x 40mm


EAN

YJ-11240500032013

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架—D型孔 表面鍍鋅，底板式（4.5T）安裝裝置 鑄鐵製輪芯，高品質的彈性橡膠輪面 銑黑色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質的彈性橡膠
輪芯：鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

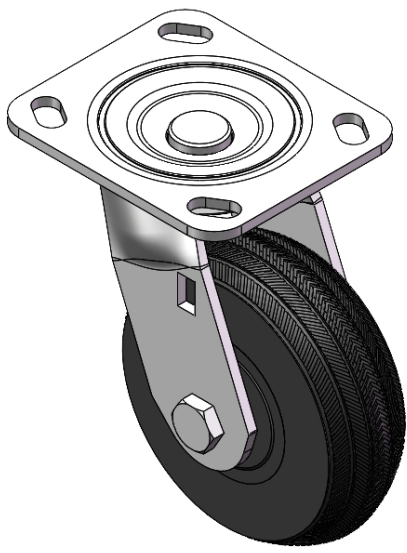

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	125mm
輪寬	40mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	33mm
旋轉干涉	191mm
總高	164.5mm
旋轉半徑	95.5mm
硬度	80±5° Shore A
荷重(動態)	200kgs
荷重(靜態)	300kgs
溫度	-20°C to +120°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	2.25kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

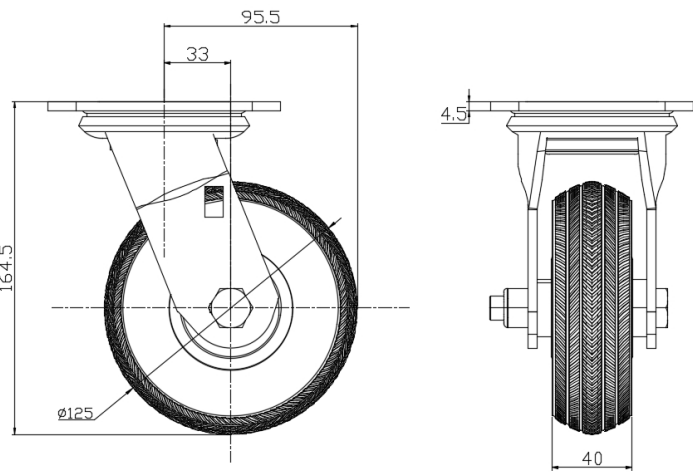

底板外觀尺寸2D圖檔

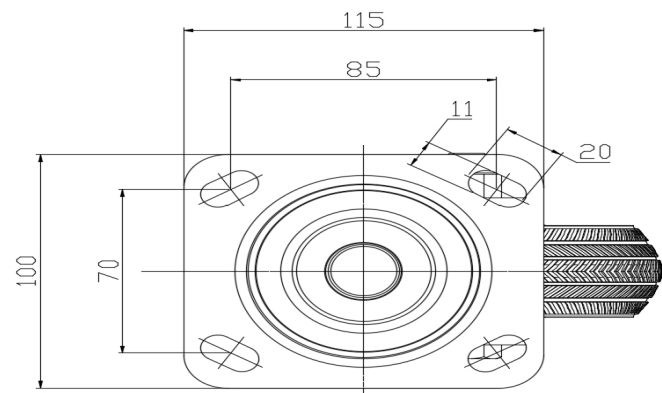

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。