



1124 DF型系列

PU轮（红平） 轮径 × 轮宽 125 × 40mm


EAN

YJ-11240500334013

配有中煞式、锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架 —D 型孔
表面镀锌，底板式（4.5T）安装装置
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面
銑红色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

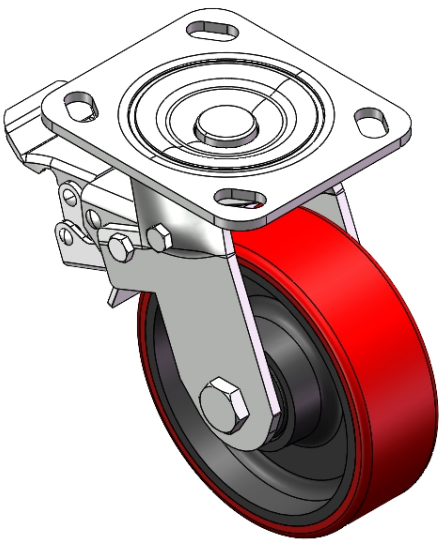

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

轮径	125mm
轮宽	40mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔径	20 x 11mm
偏心距	33mm
旋转干涉	214mm
总高	164.5mm
旋转半径	107mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(动态)	250kgs
荷重(静态)	375kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	后煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.73kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档

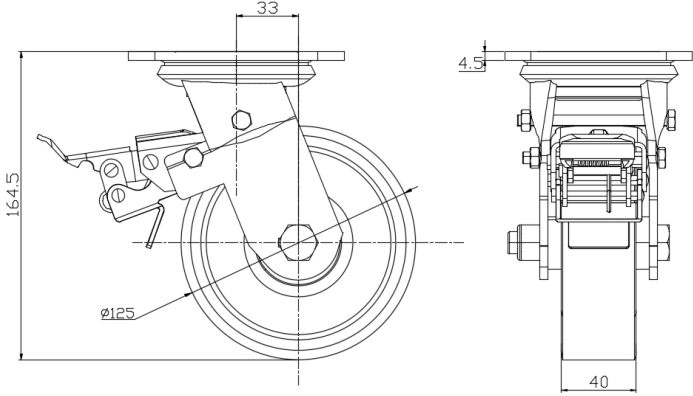

底板外观尺寸2D图档

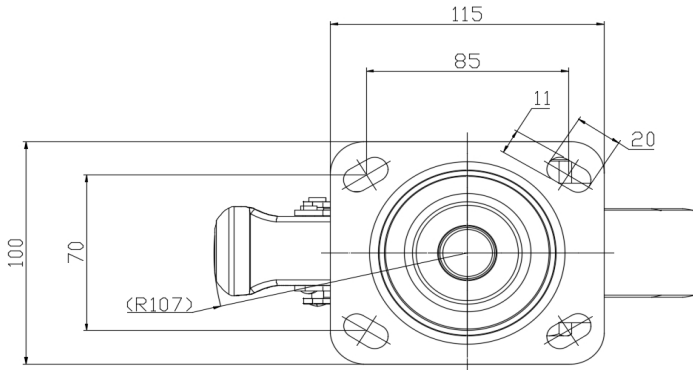

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。