

防爆轮 轮径 × 轮宽 208 x53.5 mm

D

YJ-11240800434023

侧（轮）煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架—D型 孔  
表面镀锌，底板式（4.5T） 安装装置  
Q235轮毂，高品质的弹力橡胶轮面  
黑色，轮子轴承—鉻鋼新珠。

轮面：高品质的弹力橡胶  
轮芯：铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 208mm          |
| 轮宽     | 53.5mm         |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格   | 115 x 100mm    |
| 底板孔距   | 85 x 70mm      |
| 底板孔径   | 20 x 11mm      |
| 偏心距    | 45mm           |
| 旋转干涉   | 296mm          |
| 总高     | 243mm          |
| 旋转半径   | 148mm          |
| 硬度     | 82±5° Shore D  |
| 荷重(动态) | 150kgs         |
| 荷重(静态) | 225kgs         |
| 温度     | -25°C to +80°C |
| 脚架样式   | 侧煞(单)          |
| 不锈钢    | 否              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 4.08kgs        |
| 测试标准   | ISO22883       |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●● |
| 静音表现 | ●●○○○ |
| 保护地板 | ●●○○○ |

脚轮外观尺寸2D图档

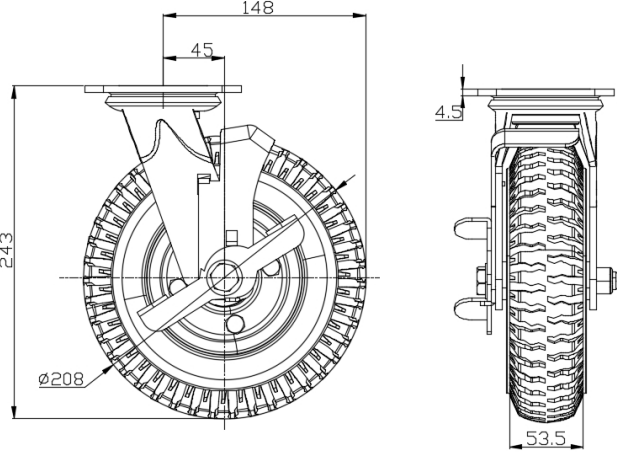

底板外观尺寸2D图档

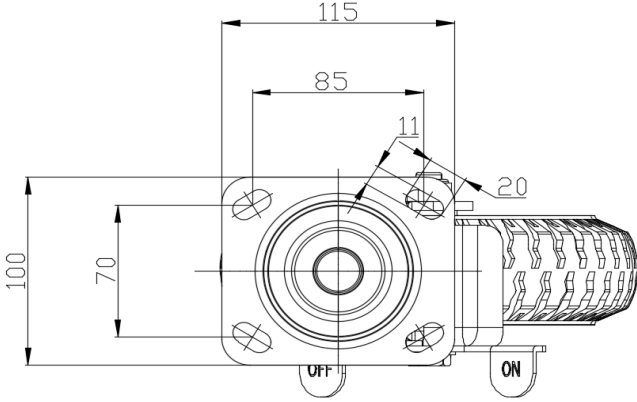

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。