

1124Series — 1-1/2" LOẠI CÀNG KIỂU DF

Bánh xe CPD (Trắng) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 200 × 50mm

EAN

YJ-11240800444013

Bánh xe có hệ thống phanh và khóa ở giữa. Đế bánh xe được tán đinh và dập lỗ chữ D. Hoàn thiện mạ kẽm, hệ thống lắp đế bánh xe (4.5T). Lõi bánh xe và gai bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo. Vòng bi bánh xe trong suốt—vòng bi chính xác, với nắp bánh xe chống rơi đặc biệt.

Mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	200mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	45mm
Sự can thiệp quay	334mm
Tổng chiều cao	240mm
Bán kính xoay	167mm
Độ cứng	72±5° Shore D
Tải trọng (động)	300kgs
Tải trọng (tĩnh)	450kgs
Nhiệt độ	-12°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa sau
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	3.18kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

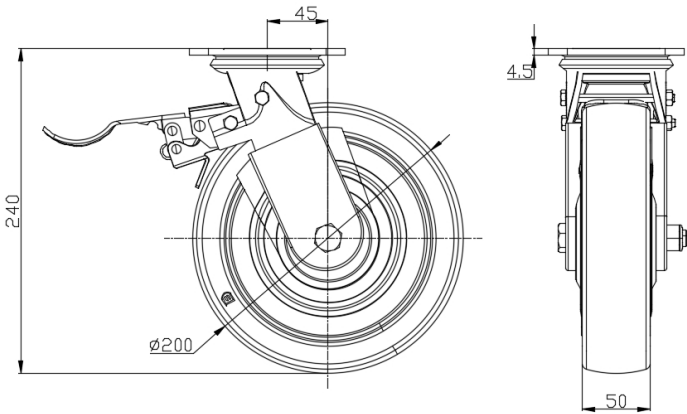

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

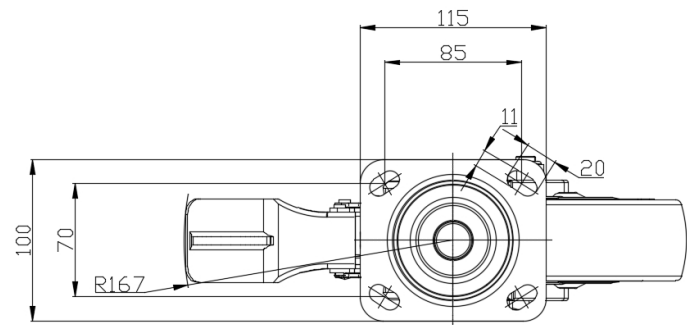

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét