



1124 DF型系列


W全效輪(淺灰) 輪徑 × 輪寬 202 x 50mm

YJ-11240800454023

配有中煞、鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架 —D 型孔 表面鍍鋅，底板式（4.5T）安裝裝置 加強式耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面 淺灰色，輪子軸承 — 精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體（TPR）
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

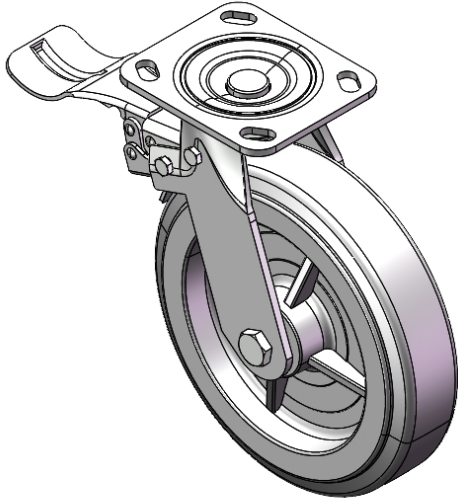

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

輪徑	202mm
輪寬	50mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	45mm
旋轉干涉	334mm
總高	241mm
旋轉半徑	167mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	306kgs
荷重(靜態)	459kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	後煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	2.82kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

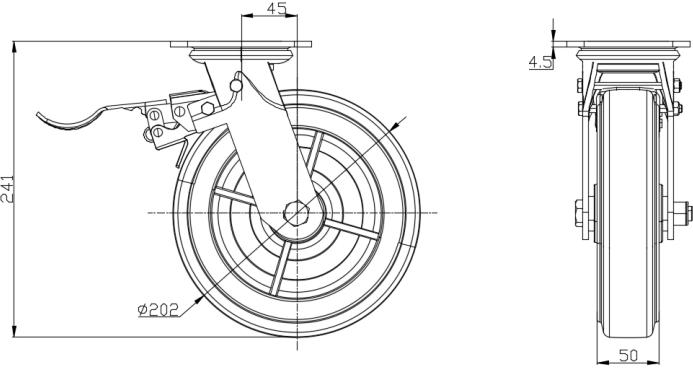

底板外觀尺寸2D圖檔

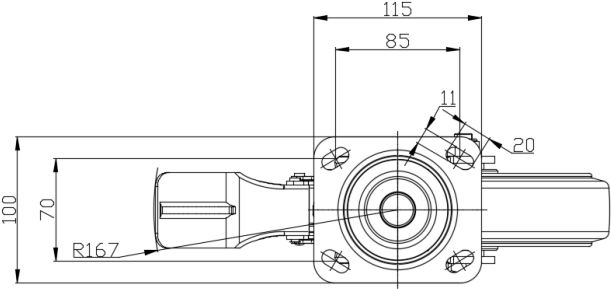

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。