



1124 DF型系列


W全效轮(浅灰) 轮径 × 轮宽 202x 50mm

YJ-11240800454023

配有中煞式、锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架 —D 型孔
表面镀锌，底板式（4.5T）安装装置
加强式耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
浅灰色，轮子轴承 — 精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体（TPR）
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

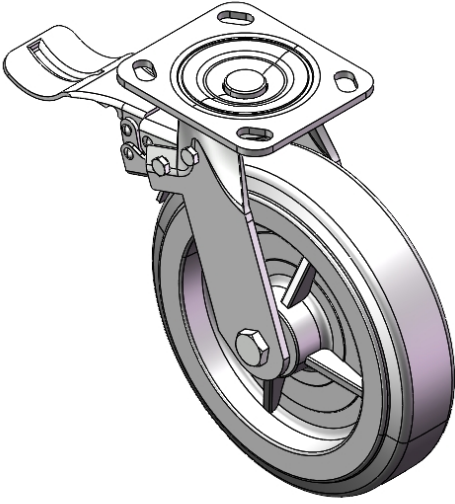

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	202mm
轮宽	50mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔径	20 x 11mm
偏心距	45mm
旋转干涉	334mm
总高	241mm
旋转半径	167mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	306kgs
荷重(静态)	459kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	后煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.82kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

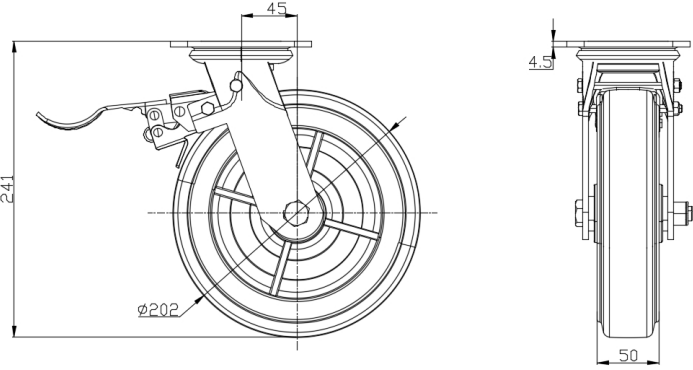

底板外观尺寸2D图档

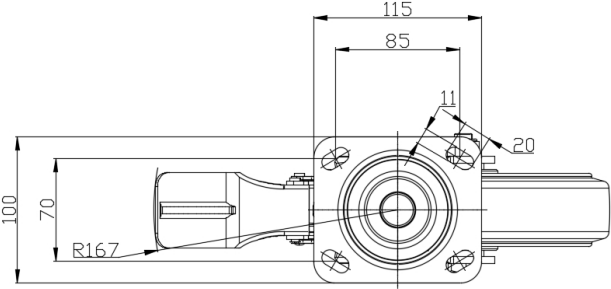

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。