

1124Series — 1-1/2" LOẠI CÀNG KIỂU DF


Bánh xe W toàn năng (Xám nhạt), đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe là 202 x 50mm

YJ-11240800454023

Bánh xe có hệ thống phanh và khóa ở giữa. Để bánh xe được tán đinh và dập lỗ chữ D. Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế bánh xe (4.5T). Lõi bánh xe bằng polypropylene gia cố, chống va đập với gai lớp bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR). Vòng bi bánh xe màu xám nhạt với vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

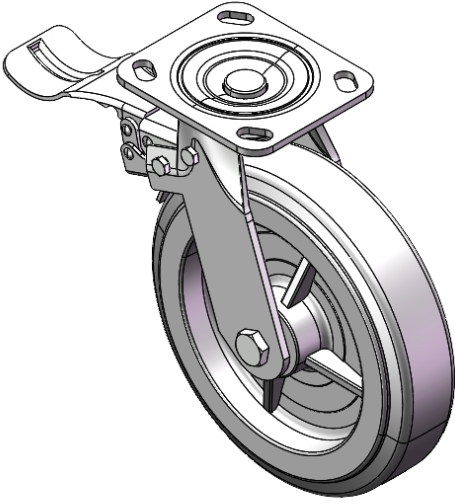

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ để quốc	
Đường kính bánh xe	202mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	45mm
Sự can thiệp quay	334mm
Tổng chiều cao	241mm
Bán kính xoay	167mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	306kgs
Tải trọng (tĩnh)	459kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa sau
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	2.82kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

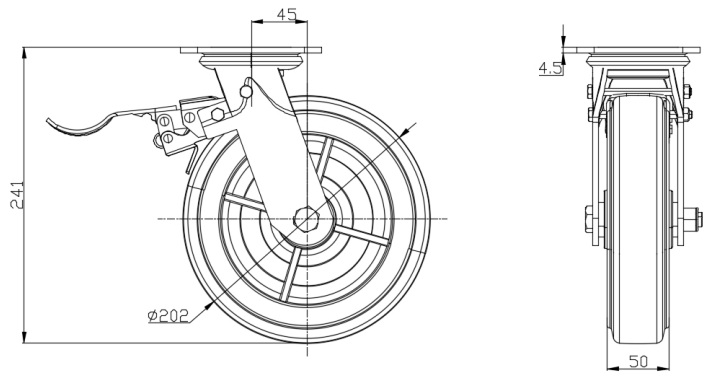

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

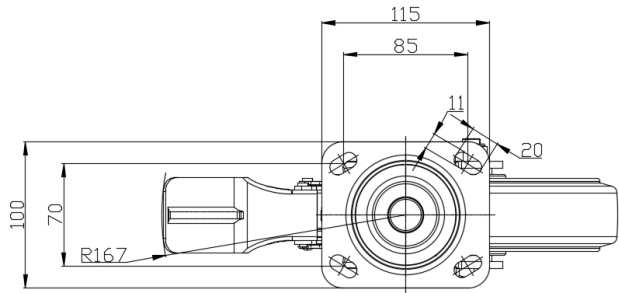

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét