

1129 Series — BÁNH XE Y TẾ

PPR Bánh xe dẫn điện (đen xám) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 x 31mm


EAN

YJ-11290400174013

Bánh xe có phanh kép và hệ thống khóa. Để bánh xe được tán đinh và dập lỗ y tế.
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế bánh xe.
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập với gai lốp bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR).
Vòng bi bánh xe màu đen xám với vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

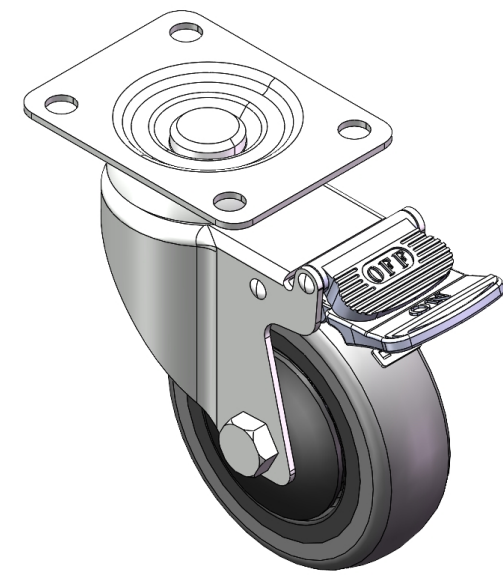

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	95 x 72.5mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	72.2 x 53.5mm
Khoảng cách các lỗ lắp	10mm
Độ lệch tâm	43.4mm
Sự can thiệp quay	220mm
Tổng chiều cao	137mm
Bán kính xoay	110mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	100kgs
Tải trọng (tĩnh)	150kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	Y 电阻值10^3~10^4
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.89kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

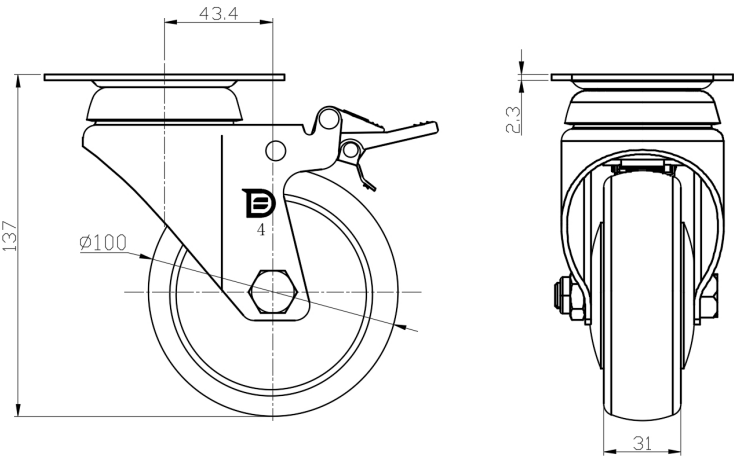

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

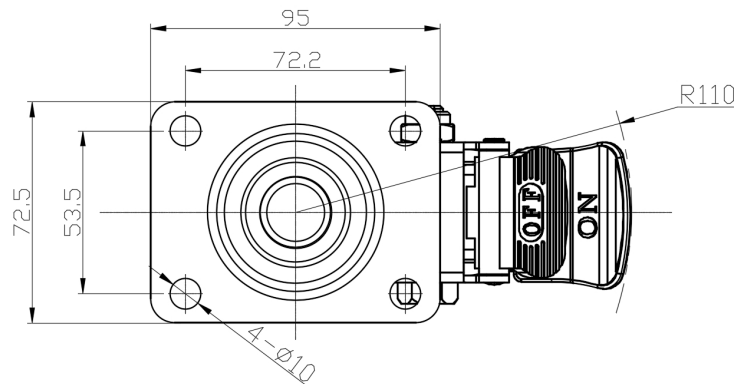

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét