# 1129 醫療系列

#### 橡胶轮 轮径 × 轮宽 125 x 30.5mm

EAN

YJ-11290500068423


配有双煞式,锁定系统的脚轮。插心铆合冲压脚架—Ø21.6x56L

表面镀锌,插心式安装装置

热可塑性塑料轮芯,高品质的弹力橡胶轮面

轮子—中管式

轮面:高品质的弹力橡胶 轮芯:热塑性塑料(PA6) 产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

## 产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

轮径 125mm 轮宽 30.5mm 轮子轴承 搭配中管的轮子 插杆直径 21.6mm 插杆长度 56mm 偏心距 35.5mm 旋转干涉 220mm 总高 157mm 旋转半径 110mm 硬度 80±5° Shore A

荷重(动态)90kgs荷重(静态)135kgs

温度 -20°C to +120°C

 脚架样式
 双煞

 不锈钢
 否

 导电
 否

 抗静电
 否


 脚轮重量
 1.29kgs

 测试标准
 ISO22883


## 优势简览

滚动顺畅●●●○○静音表现●●●●○保护地板●●●●○

#### 脚轮外观尺寸2D图档

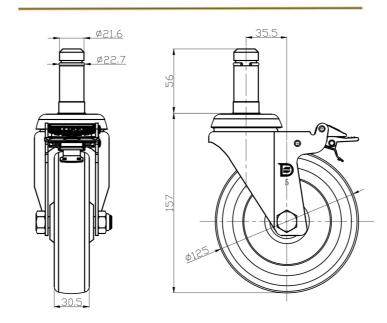

插杆外观尺寸2D图档

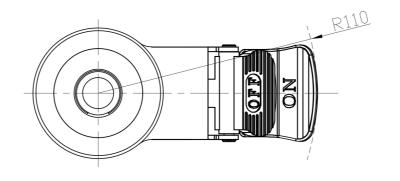

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。