

1139 39系列美規腳架系列

橡膠輪 輪徑 × 輪寬 75 x 30mm


EAN

YJ-11390300066083

配有側（輪）煞式，鎖定係統的腳輪。牙心鉚合沖壓腳架— 3/8"-16  
表面鍍鋅，絲扣式安裝裝置  
熱可塑性塑膠輪芯，高品質的彈性橡膠輪面  
輪子—中管式

輪面：高品質的彈性橡膠  
輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

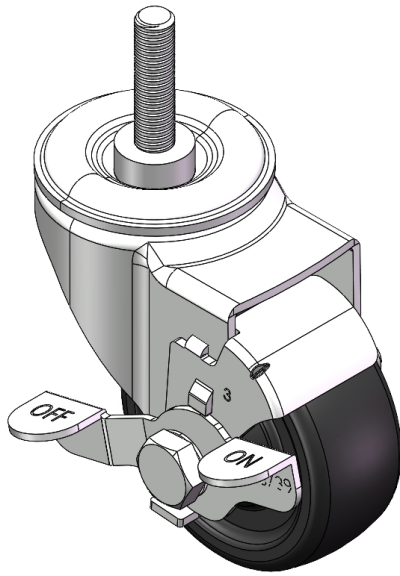

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                 |
| 輪徑                                                           | 75mm            |
| 輪寬                                                           | 30mm            |
| 輪子軸承                                                         | 搭配中管的輪子         |
| 絲扣規格                                                         | 3/8 " -16       |
| 絲扣長度                                                         | 38mm            |
| 偏心距                                                          | 38mm            |
| 旋轉干涉                                                         | 160mm           |
| 總高                                                           | 102mm           |
| 旋轉半徑                                                         | 80mm            |
| 硬度                                                           | 80±5° Shore A   |
| 荷重(動態)                                                       | 70kgs           |
| 荷重(靜態)                                                       | 105kgs          |
| 溫度                                                           | -20°C to +120°C |
| 腳架樣式                                                         | 側煞(單)           |
| 不銹鋼                                                          | 否               |
| 導電                                                           | 否               |
| 抗靜電                                                          | 否               |
| 腳輪重量                                                         | 0.69kgs         |
| 測試標準                                                         | ISO22883        |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ○ ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

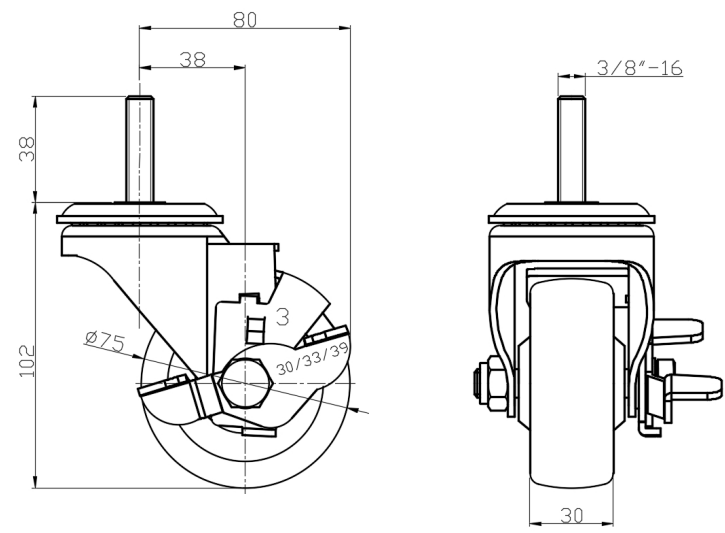

絲扣外觀尺寸2D圖檔

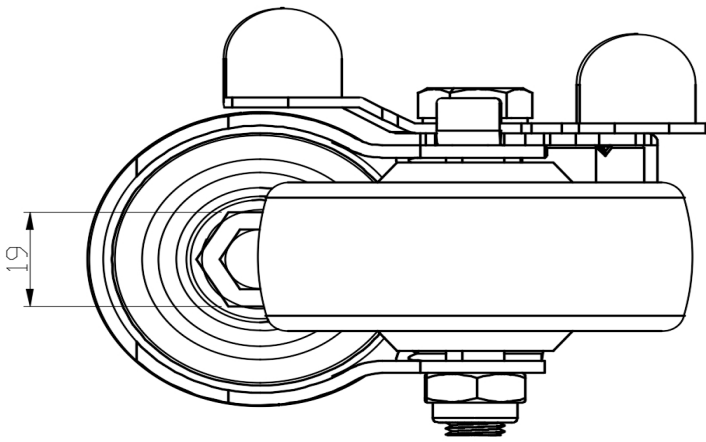

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。