

1139 Series — SERIES 39 LOẠI CÀNG THÔNG DỤNG (Chuẩn Mỹ)

PU Bánh xe (Đen phẳng) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 75 × 32mm


EAN

YJ-11390300335023

Bánh xe di chuyển, chân đế đóng dấu có đinh tán ren—M12-P1.75
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp ren
Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao
Đen, ổ trục bánh xe—bì chính xác.

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

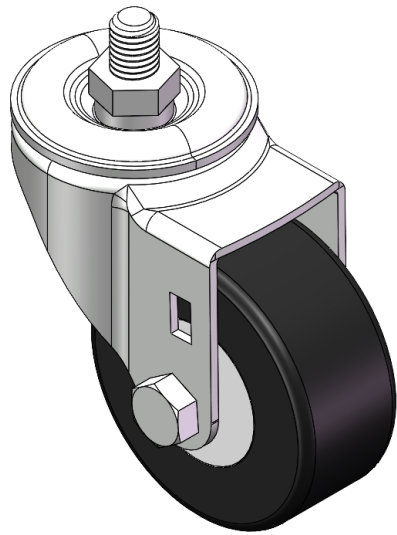

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	32mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Thông số kỹ thuật của ren	M12-P1.75
độ dài ren	15mm
Độ lệch tâm	38mm
Sự can thiệp quay	156mm
Tổng chiều cao	105.5mm
Bán kính xoay	78mm
Độ cứng	93±5° Shore A
Tải trọng (động)	90kgs
Tải trọng (tĩnh)	135kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.93kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

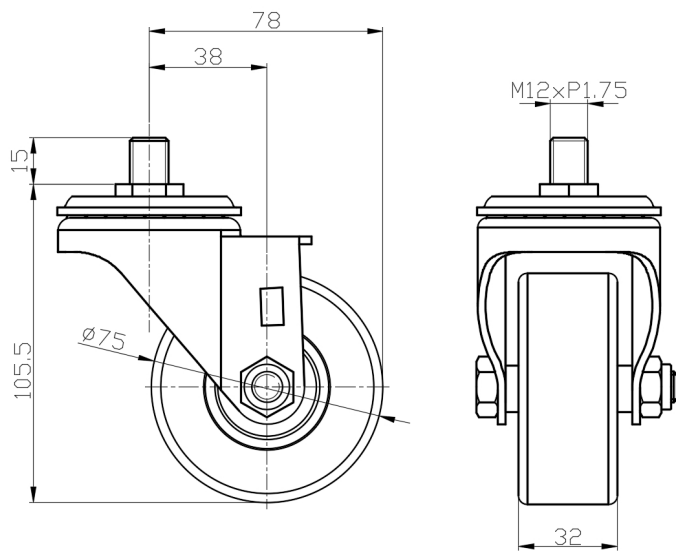

Bản vẽ 2D kích thước trục ren

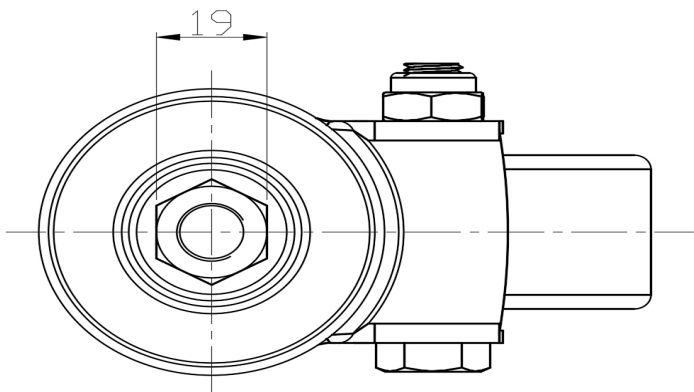

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét