

1139-1 Series

Bánh xe W hiệu quả toàn diện (Ngọc trai màu xám đậm), đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe là 75

YJ-11390300452073


Bánh xe xoay có đế định tán và đế dập—lỗ cao cấp
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đặt trên đế
Lõi polypropylene gia cố, chống va đập với mặt đế bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi bánh xe màu xám đậm, hoàn thiện bằng ngọc trai—vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	93 x 61mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	73.5 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12.9 x 9.5mm
Độ lệch tâm	30mm
Sự can thiệp quay	136mm
Tổng chiều cao	106mm
Bán kính xoay	68mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	110kgs
Tải trọng (tĩnh)	165kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.58kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

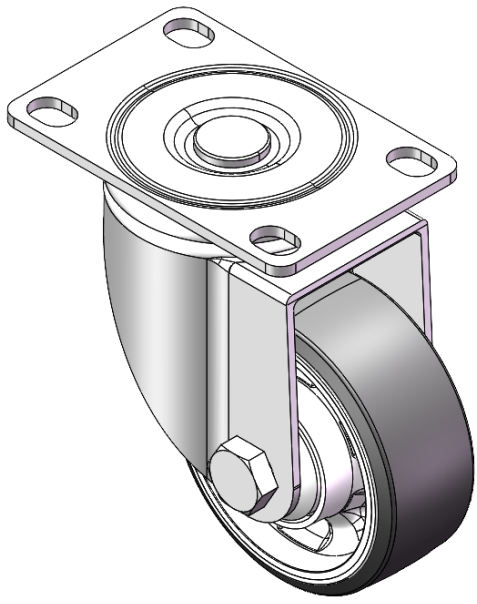


Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

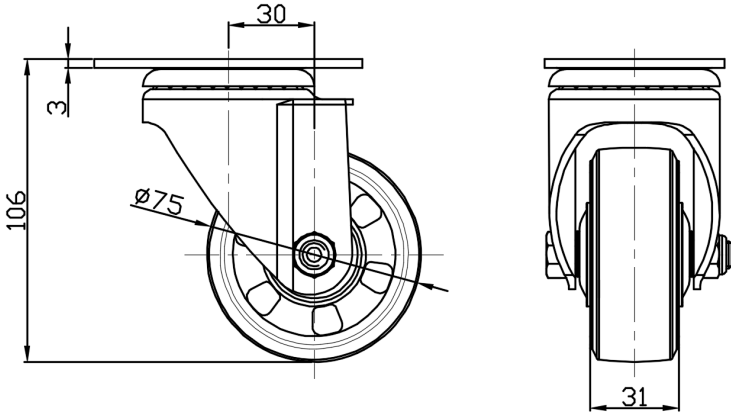

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

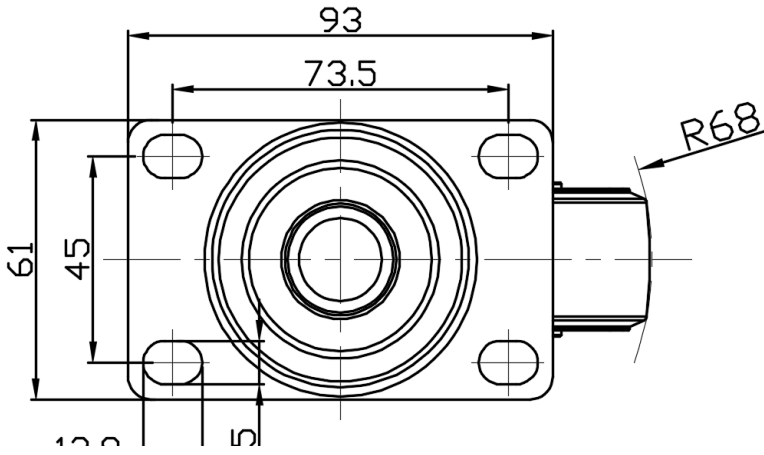

Bản vẽ chỉ mang tính chất tham khảo có thể khác với sản phẩm thực tế.

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét