


Bảng dữ liệu sản phẩm

1165 Series — AMR/AGV-5 BÁNH XE CÀNG XOAY THÉP CƯỜNG LỰC- BÁNH ĐƠN(TẢI VỪA/NHẸ)

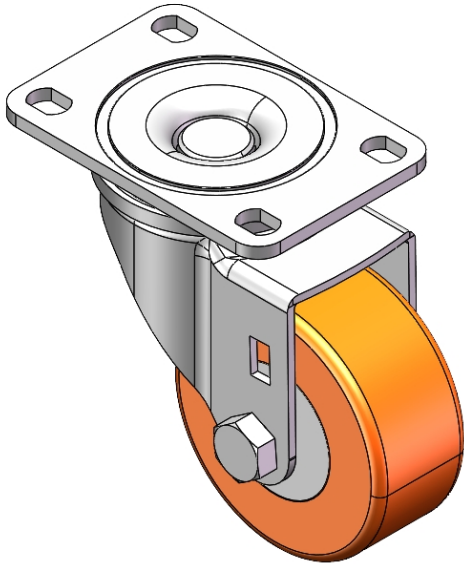

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

QPU Bánh xe (Màu nâu phẳng) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 75 × 32mm

EAN

YJ-11390300532923

Bánh xe xoay có đế định tán và khung dập – lỗ cao cấp
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế (4T)
Lõi gang, mặt đế bằng polyurethane chất lượng cao
Bánh xe màu nâu, ô bi – ô bi chính xác.

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	32mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tẩm lắp	95 x 65mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm	75 x 45mm


nền

Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Độ lệch tâm	38mm
Sự can thiệp quay	156mm
Tổng chiều cao	105.5mm
Bán kính xoay	78mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	160kgs
Tải trọng (tĩnh)	240kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.14kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

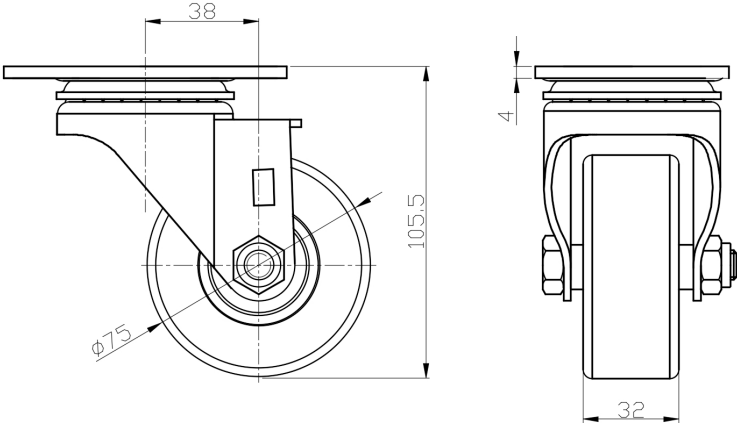

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

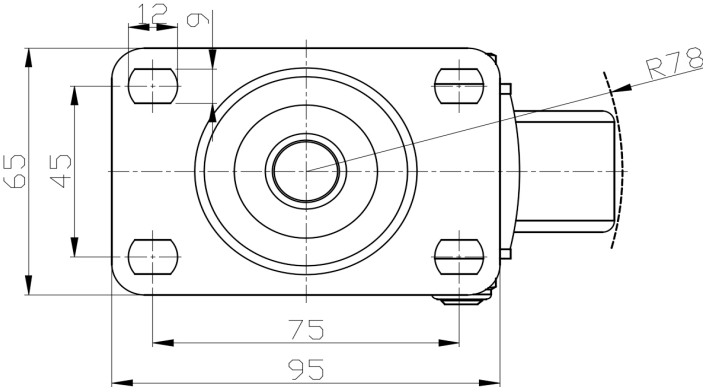

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét