



1165-5 AMR/AGV-5强化39活动轮-单轮系列(中轻型)

AQPU轮(灰弧) 轮径 × 轮宽 75 x 30mm


EAN

YJ-11390300602083

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—高级孔
表面镀锌，底板式（4T）安装装置
铝芯，高品质聚氨酯轮面
灰色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铝芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

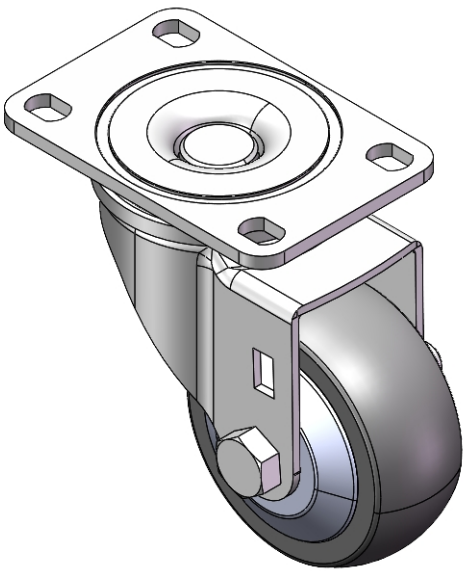

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

轮径	75mm
轮宽	30mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	95 x 65mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔径	12 x 9mm
偏心距	38mm
旋转干涉	152mm
总高	105.5mm
旋转半径	76mm
硬度	77±5° Shore A
荷重(动态)	160kgs
荷重(静态)	240kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.84kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

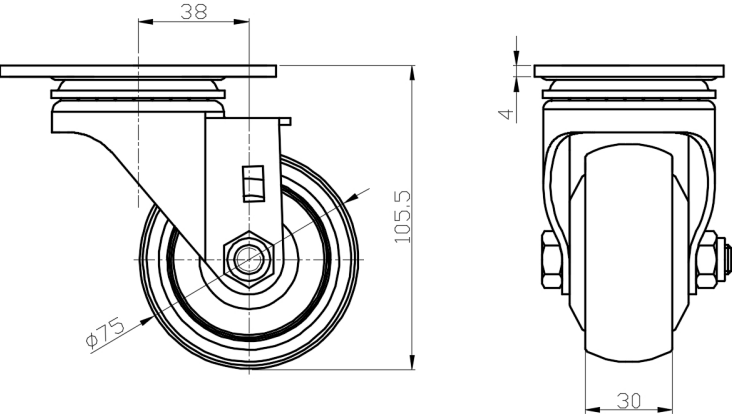

底板外观尺寸2D图档

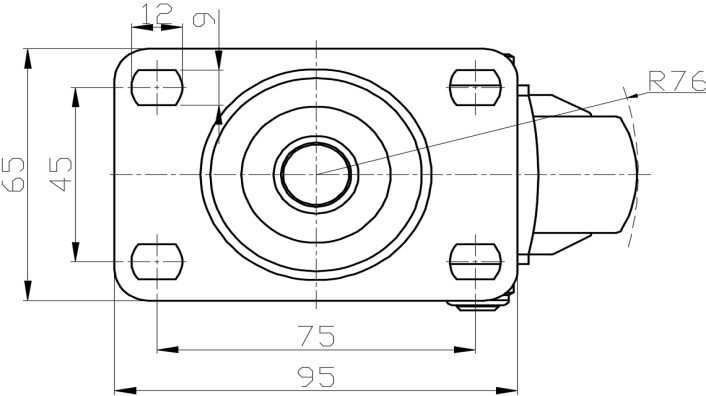

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。