

Bảng dữ liệu sản phẩm

1165 Series — AMR/AGV-5 BÁNH XE CÀNG XOAY THÉP CƯỜNG LỰC- BÁNH ĐƠN(TẢI VỪA/NHẸ)

AQPU Bánh xe (Màu nâu vòng cung) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 30mm


EAN

YJ-11390300602093

Bánh xe xoay có đế đỉnh tán và đế dập—lỗ cao cấp
Hoàn thiện mạ kẽm, hệ thống lắp đế (4T)
Lõi nhôm, mặt lớp polyurethane chất lượng cao
Màu nâu, vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác.

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi nhôm

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

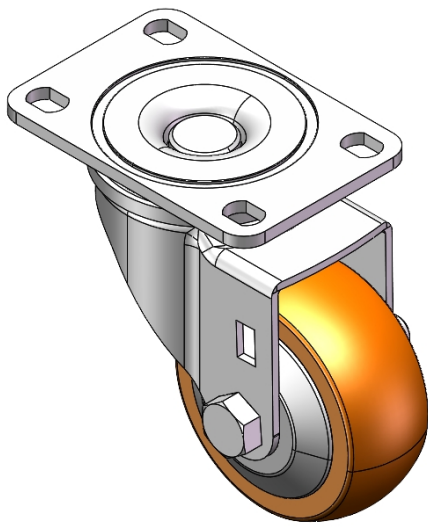

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	30mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tẩm lắp	95 x 65mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Độ lệch tâm	38mm
Sự can thiệp quay	152mm
Tổng chiều cao	105.5mm
Bán kính xoay	76mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	160kgs
Tải trọng (tĩnh)	240kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.84kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

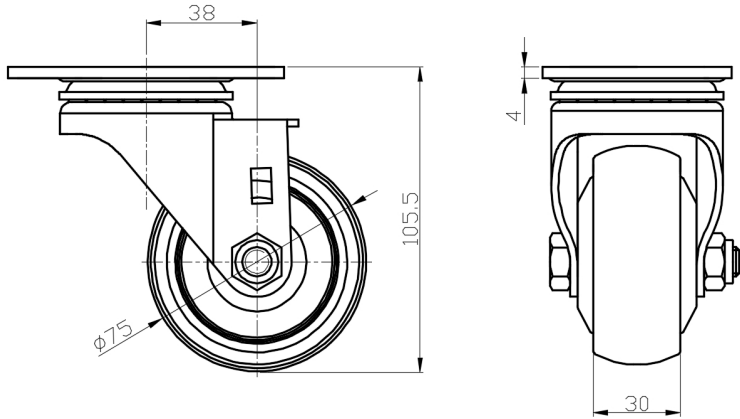

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

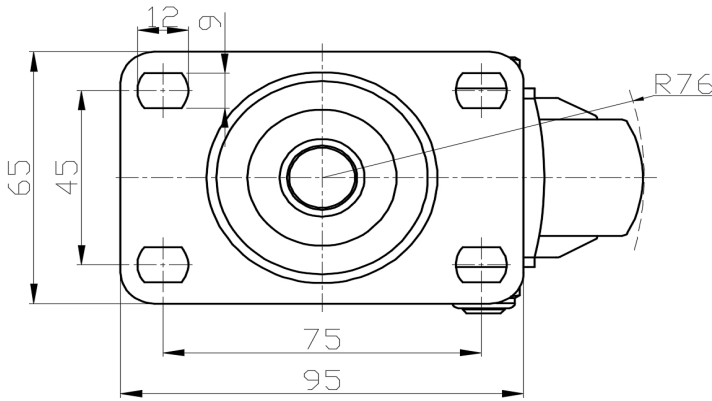

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét