



1139 39系列美規腳架系列

AQPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 75 x 30mm


EAN

YJ-11390300604073

配有側（輪）煞式，鎖定係統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—高級孔  
表面鍍鋅，底板式（4T）安裝裝置  
鋁芯，高品質聚氨酯輪面  
褐色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質聚氨酯製成  
輪芯：鋁芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

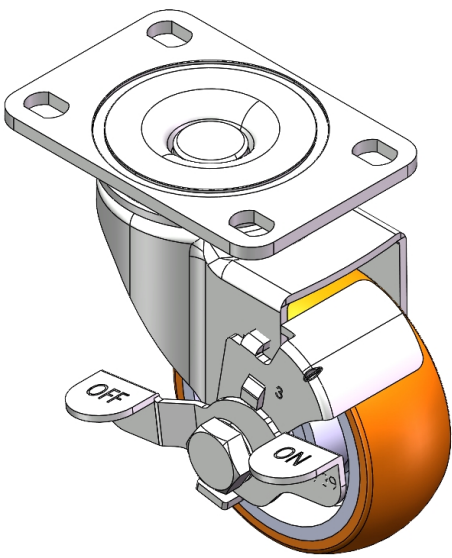

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 75mm           |
| 輪寬                                                           | 30mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格                                                         | 95 x 65mm      |
| 底板孔距                                                         | 75 x 45mm      |
| 底板孔徑                                                         | 12 x 9mm       |
| 偏心距                                                          | 38mm           |
| 旋轉干涉                                                         | 160mm          |
| 總高                                                           | 105.5mm        |
| 旋轉半徑                                                         | 80mm           |
| 硬度                                                           | 92±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 160kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 240kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +70°C |
| 腳架樣式                                                         | 單煞             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 0.83kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

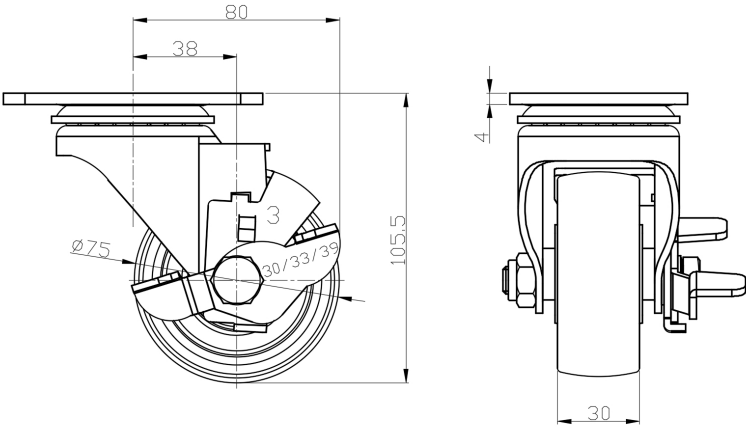

底板外觀尺寸2D圖檔

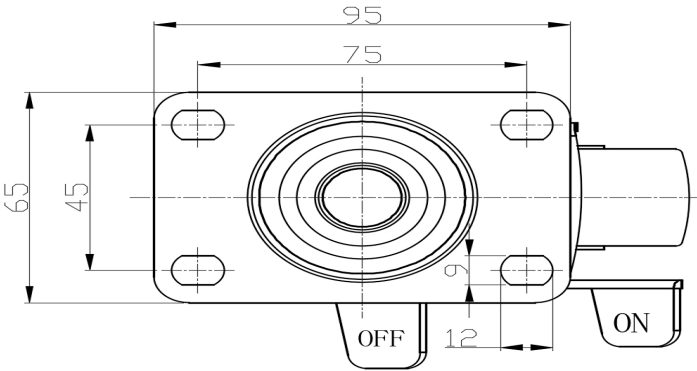

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。