

1139-1 Series

Đường kính bánh xe PPR(Ngọc trai màu xám đậm) cố định × chiều rộng bánh xe 100 x 31mm


EAN

YJ-11390400264163

Bánh xe có hệ thống phanh và khóa kép. Để bánh xe với chân đế được đóng đinh tán và các lỗ cao cấp.
Hoàn thiện mạ kẽm, cơ cấu lắp đế bánh xe (3T).
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập với gai nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR).
Màu xám đậm, hoàn thiện bằng ngọc trai. Vòng bi bánh xe với vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

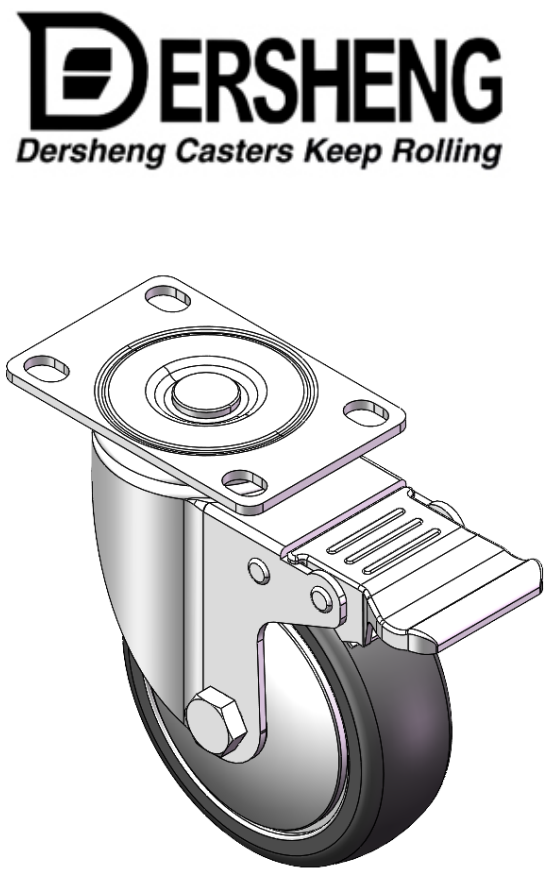

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	93 x 61mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	73.5 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12.99.5mm
Độ lệch tâm	30mm
Sự can thiệp quay	213mm
Tổng chiều cao	128mm
Bán kính xoay	106.5mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	100kgs
Tải trọng (tĩnh)	150kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.77kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

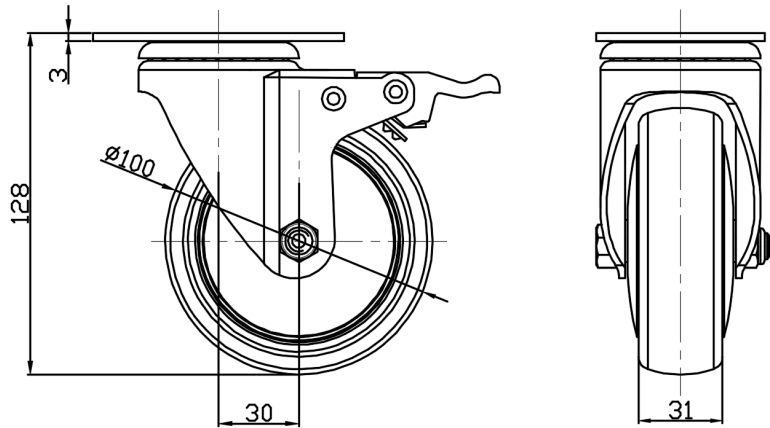

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

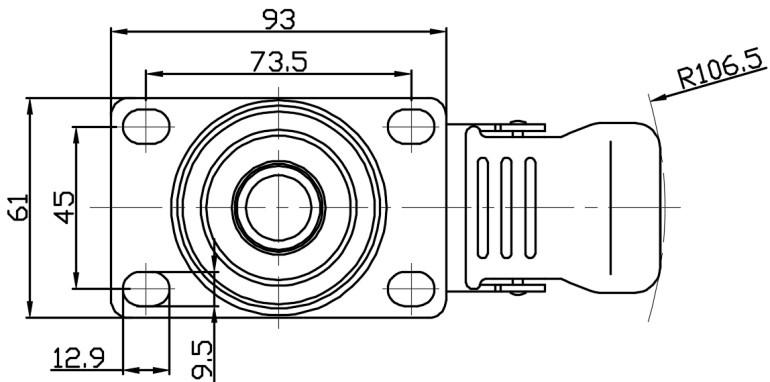

Bản vẽ chỉ mang tính chất tham khảo có thể khác với sản phẩm thực tế.

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét