

Bảng dữ liệu sản phẩm

1165 Series — AMR/AGV-5 BÁNH XE CÀNG XOAY THÉP CƯỜNG LỰC- BÁNH ĐƠN(TẢI VỪA/NHẸ)

AQPU Bánh xe (Xám vòng cung) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 x 31mm


EAN

YJ-11390400602083

Bánh xe xoay có đế định tán và đế dập—lỗ cao cấp
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đặt trên đế
Lõi nhôm, mặt đế bằng polyurethane chất lượng cao
Vòng bi bánh xe màu xám—vòng bi chính xác.

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi nhôm

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

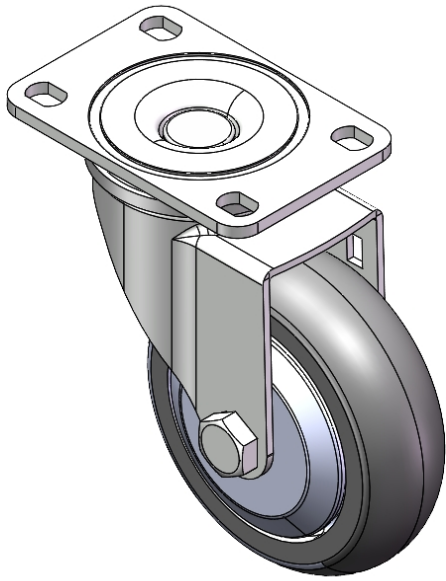

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tẩm lắp	95 x 65mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Độ lệch tâm	38mm
Sự can thiệp quay	176mm
Tổng chiều cao	130mm
Bán kính xoay	88mm
Độ cứng	77±5° Shore A
Tải trọng (động)	200kgs
Tải trọng (tĩnh)	300kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.98kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

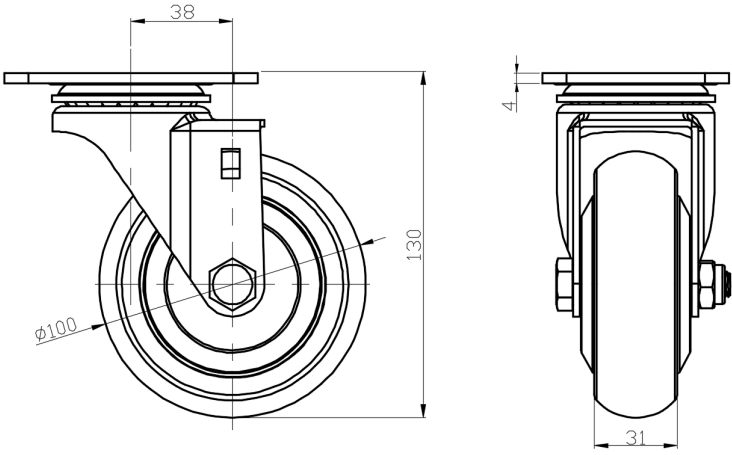

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

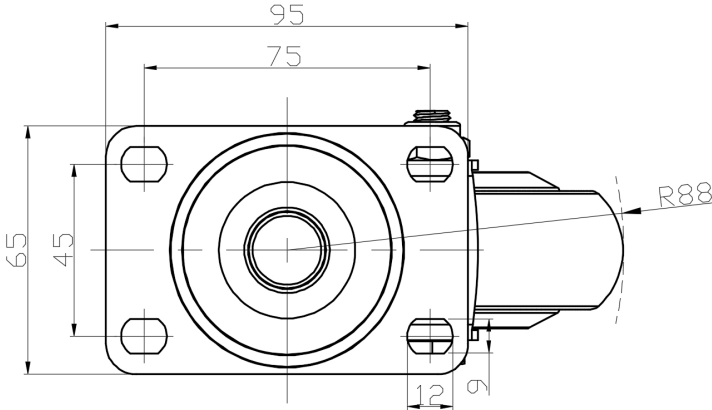

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét