



1139 39系列美規腳架系列

PPR導電輪（黑灰） 輪徑 × 輪寬 125 x 31mm


EAN

YJ-11390500174013

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—高級孔 表面鍍鋅，底板式（4T）安裝裝置 耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面 黑灰色，輪子軸承 — 精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體（TPR）
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

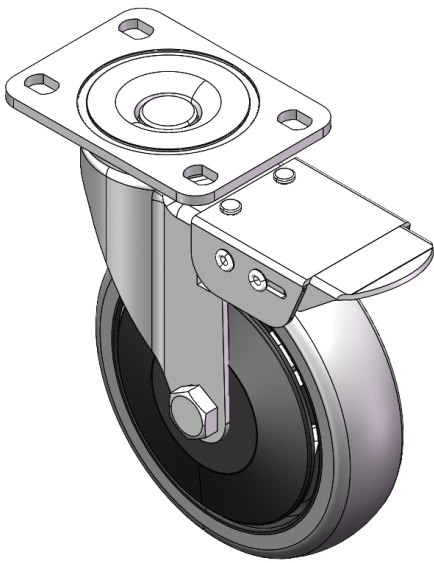

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	125mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	95 x 65mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔徑	12 x 9mm
偏心距	38mm
旋轉干涉	230mm
總高	158mm
旋轉半徑	115mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	110kgs
荷重(靜態)	165kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否
導電	是 导电值10^3~10^4
抗靜電	否
腳輪重量	1.07kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

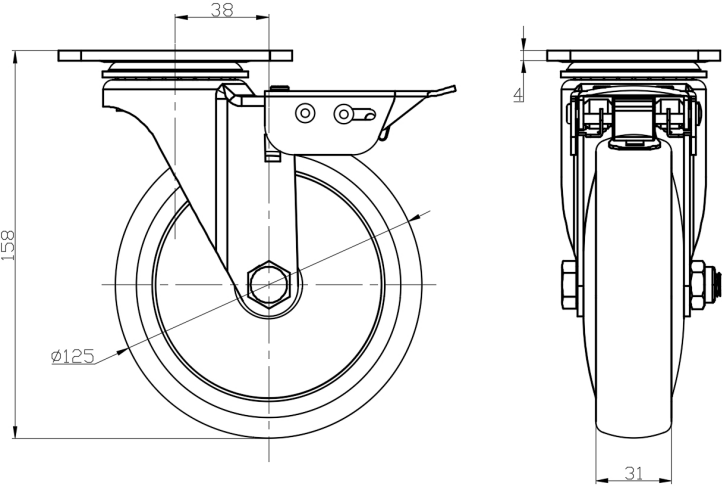

底板外觀尺寸2D圖檔

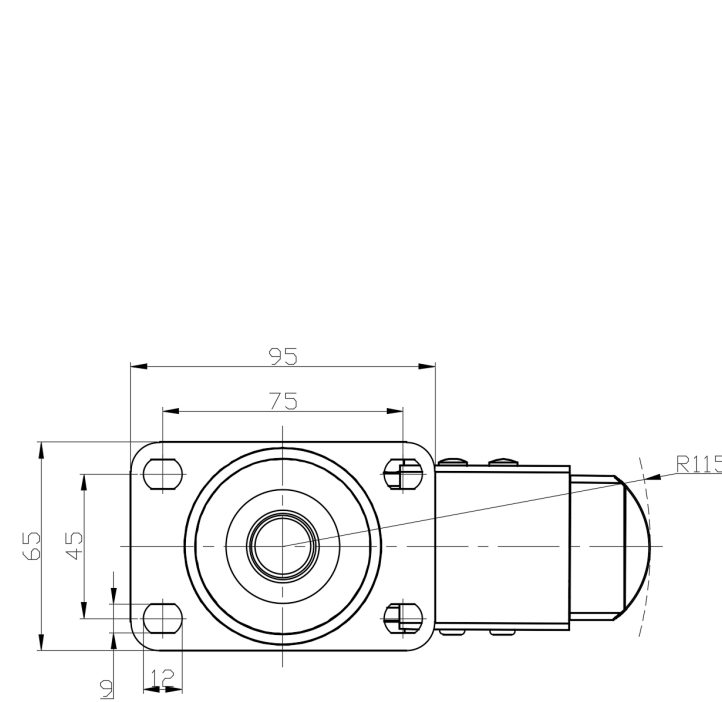

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。