1139 39系列美规脚架系列

EAN

YJ-11390500317013


活动式脚轮,方插杆式铆合冲压脚架—18

PPU轮(灰色) 轮径 × 轮宽 125 x 31mm

表面镀锌,插杆式安装装置 聚丙烯轮芯、聚氨酯轮面 灰色,轮子轴承 — 精密滚珠。

轮面:聚氨酯 轮芯:PP聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



Dersheng Casters Keep Rolling

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

○ 公制 ○ 英制

轮径 125mm 轮宽 31mm

轮子轴承 搭配滚珠轴承的轮子

插杆直径 18mm 插杆长度 51mm 偏心距 38mm 旋转干涉 202mm 总高 154mm 旋转半径 101mm 硬度 94±5° Shore A 荷重(动态) 130kgs


195kgs 荷重(静态) 温度 -20°C to +70°C

脚架样式 活动 不锈钢 否 否 导电 否 抗静电 脚轮重量 0.93kgs 测试标准 ISO22883


优势简览

滚动顺畅 静音表现 保护地板

脚轮外观尺寸2D图档

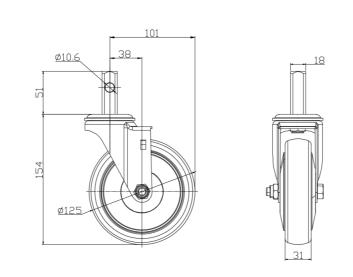

插杆外观尺寸2D图档

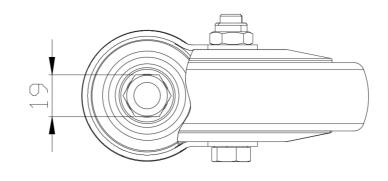

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。