

Bảng dữ liệu sản phẩm

Có thể được dịch sang tiếng Việt là "Dòng kẹp chuẩn Mỹ 1139 39 Series

Bánh xe W hiệu quả toàn diện (Ngọc trai màu xám đậm), đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe là 125


EAN

YJ-11390500452033

Bánh xe di chuyển, chân đế đỉnh tán - lỗ tiên tiến
Thiết bị lắp đặt bề mặt mạ kẽm, tấm đáy (4T)
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập được gia cố, mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Pearlite màu xám đen, vòng bi bánh xe - bi chính xác.

Mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

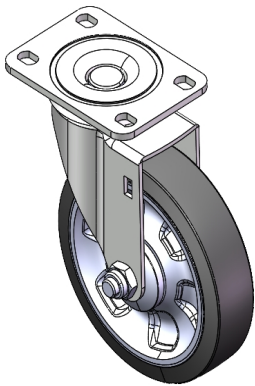

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	95 x 65mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Độ lệch tâm	38mm
Sự can thiệp quay	202mm
Tổng chiều cao	158mm
Bán kính xoay	101mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	147kgs
Tải trọng (tĩnh)	220kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Kiểu càng xe	hoạt động
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	0.88kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

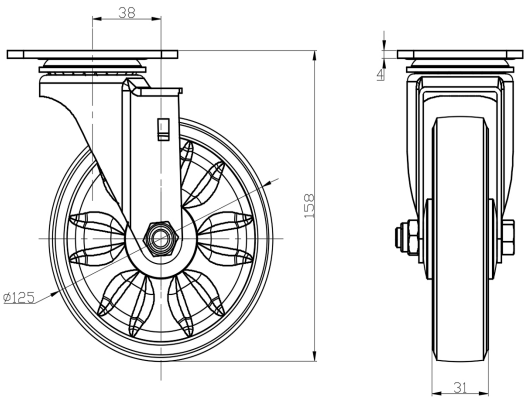

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

