

Bảng dữ liệu sản phẩm

1139 Series — SERIES 39 LOẠI CÀNG THÔNG DỤNG (Chuẩn Mỹ)

Bánh xe W hiệu quả toàn diện (Ngọc trai màu xám đậm), đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe là 12

EAN

YJ-11390500454023


Bánh xe có phanh kép và hệ thống khóa. Để bánh xe với chân bánh xe được đóng đinh tán và các lỗ cao cấp.
Hoàn thiện mạ kẽm, hệ thống lắp để bánh xe (4T).
Lõi bánh xe bằng polypropylene gia cố, chống va đập với gai lớp bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR).
Hoàn thiện màu xám ngọc trai, ổ trục bánh xe với ổ bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	95 x 65mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Độ lệch tâm	38mm
Sự can thiệp quay	230mm
Tổng chiều cao	158mm
Bán kính xoay	115mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	147kgs
Tải trọng (tĩnh)	220.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.01kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

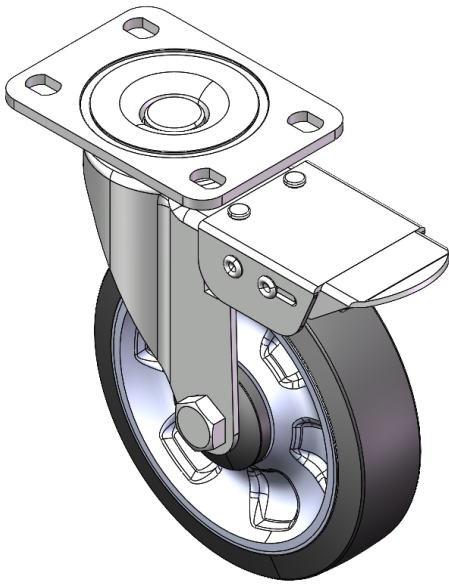


Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

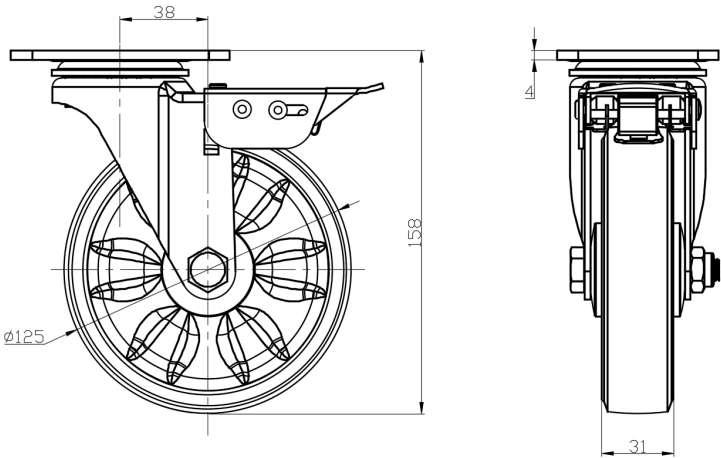

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

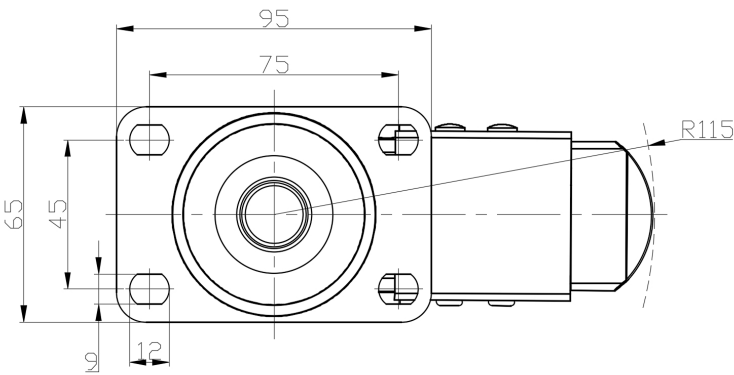

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét