



1165-5 AMR/AGV-5強化39活動輪-單輪系列(中輕型)

AQPU輪(灰弧) 輪徑 × 輪寬 125 x 31mm


EAN

YJ-11390500602043

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架—高級孔  
表面鍍鋅，底板式（4T）安裝裝置  
鋁芯，高品質聚氨酯輪面  
灰色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質聚氨酯製成  
輪芯：鋁芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

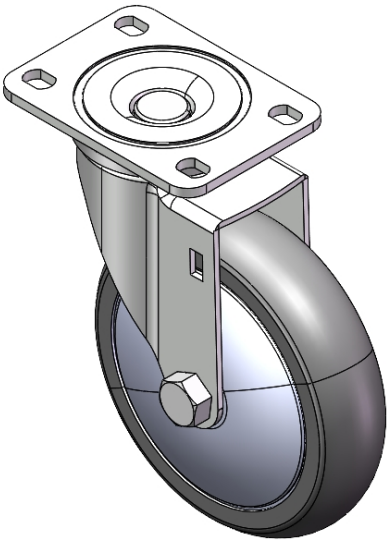

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 125mm          |
| 輪寬                                                           | 31mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格                                                         | 95 x 65mm      |
| 底板孔距                                                         | 75 x 45mm      |
| 底板孔徑                                                         | 12 x 9mm       |
| 偏心距                                                          | 38mm           |
| 旋轉干涉                                                         | 202mm          |
| 總高                                                           | 158mm          |
| 旋轉半徑                                                         | 101mm          |
| 硬度                                                           | 77±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 230kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 345kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +70°C |
| 腳架樣式                                                         | 活動             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 1.10kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

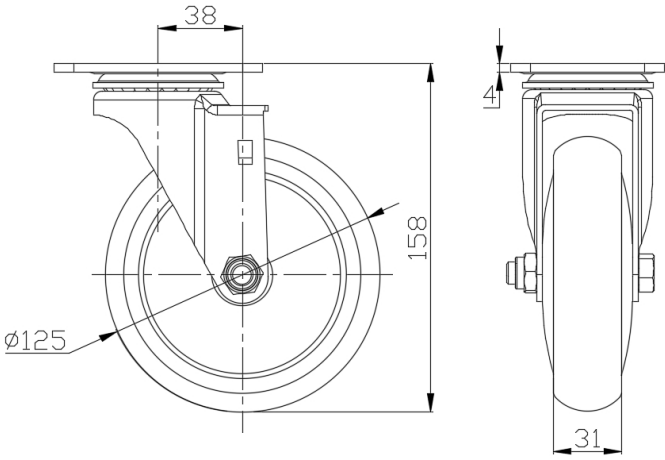

底板外觀尺寸2D圖檔

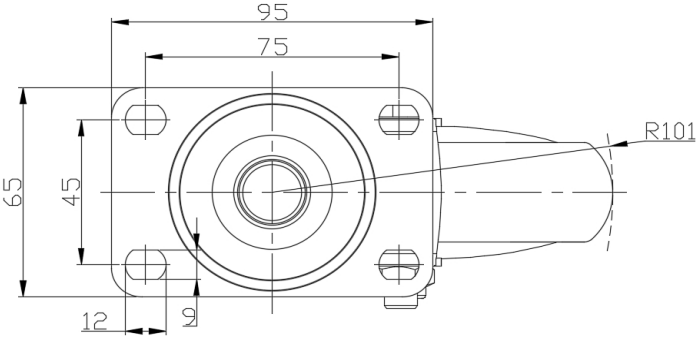

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。