

1150 50系列

全效彈力輪（黑黑） 輪徑 × 輪寬 100 x 34mm


EAN

YJ-11500400454033

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架 —歐規孔  
表面鍍鋅，底板式（3T）安裝裝置  
優質耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性橡膠彈性體輪面  
黑色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體（TPR）  
輪芯：優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

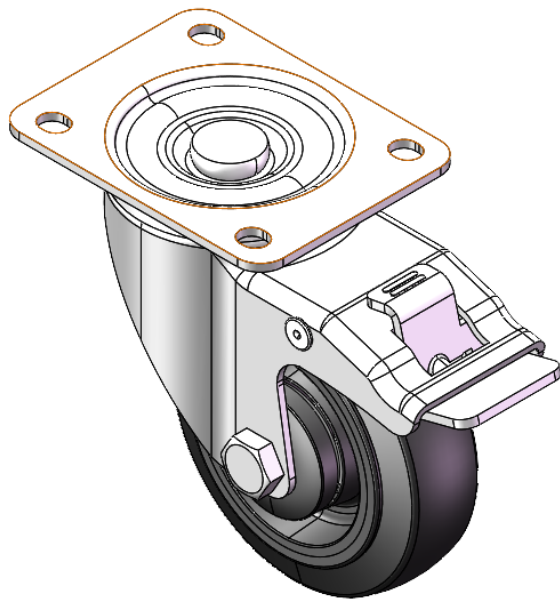

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 100mm          |
| 輪寬                                                           | 34mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格                                                         | 104 x 80mm     |
| 底板孔距                                                         | 80 x 60mm      |
| 底板孔徑                                                         | 10.5 x 9mm     |
| 偏心距                                                          | 38mm           |
| 旋轉干涉                                                         | 224mm          |
| 總高                                                           | 128mm          |
| 旋轉半徑                                                         | 112mm          |
| 硬度                                                           | 72±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 150kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 225kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +60°C |
| 腳架樣式                                                         | 雙煞             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 0.95kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

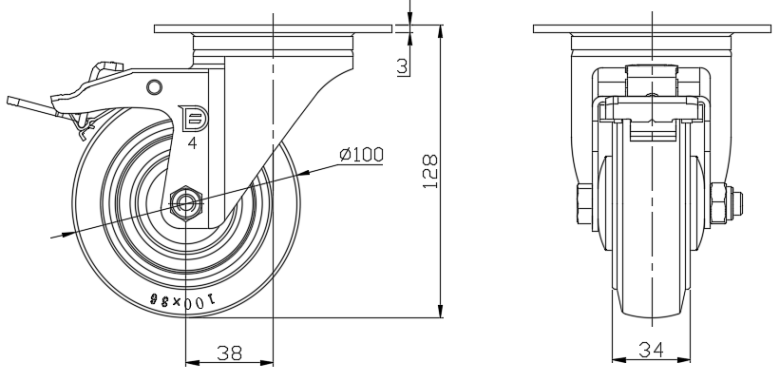

底板外觀尺寸2D圖檔

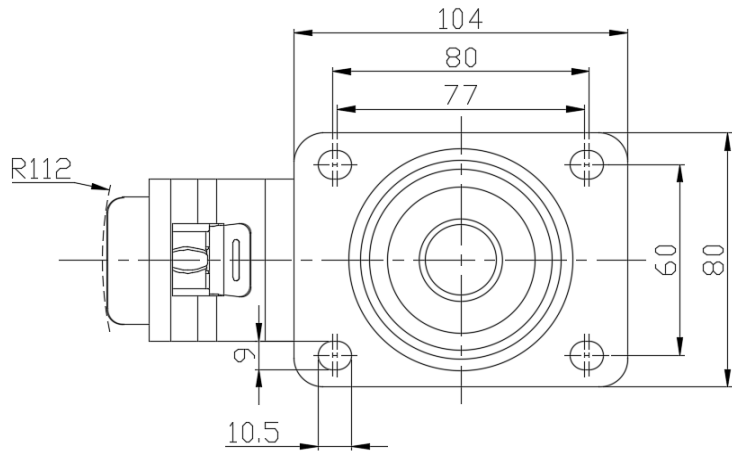

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。