

Bảng dữ liệu sản phẩm

1150 Series — SERIES 50 LOẠI CÀNG CHUẨN CHÂU ÂU



Bánh xe đàn hồi toàn hiệu (Màu đen đen) Đường kính bánh × Độ rộng bánh 100×34mm


EAN

YJ-11500400454033

Trang bị bánh xe có khóa phanh kép. Chân đế được tán đinh và dập khuôn – lỗ theo tiêu chuẩn Châu Âu. Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt kiểu đế (3T). Lõi bánh xe bằng polypropylene chịu va đập chất lượng cao, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo. Màu đen, vòng bi bánh xe – vòng bi cầu chính xác.

Mặt lớp: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Lõi bánh xe: Polypropylene chất lượng cao, chịu va đập.

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

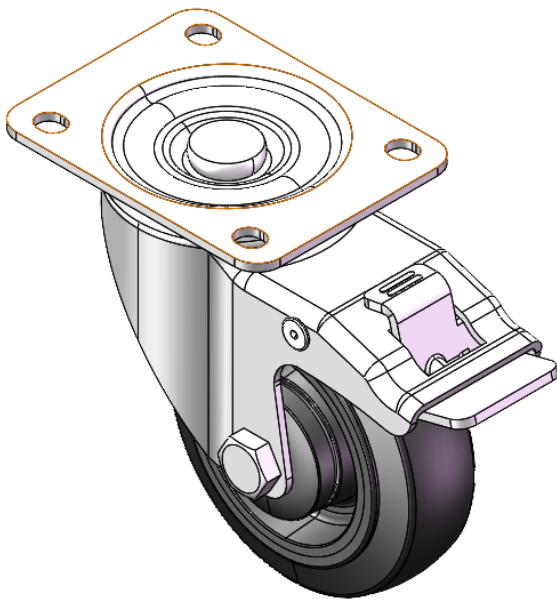

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	34mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	104 x 80mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	80 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	10.5 x 9mm
Độ lệch tâm	38mm
Sự can thiệp quay	224mm
Tổng chiều cao	128mm
Bán kính xoay	112mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	150kgs
Tải trọng (tĩnh)	225kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.95kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

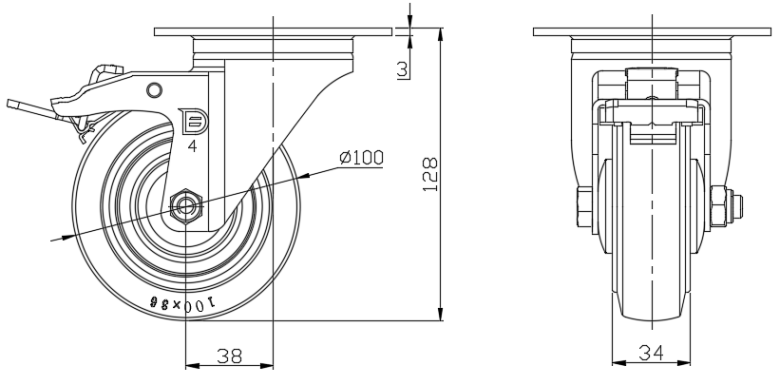

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

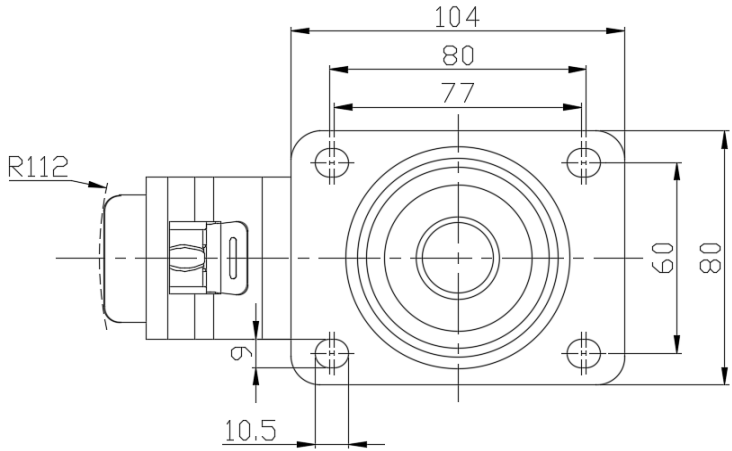

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét