

1150 50系列

QPU轮(褐平) 轮径 x 轮宽 100 x 34mm


EAN

YJ-11500400532013

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—欧规孔
 表面镀锌，底板式（3T）安装装置
 铸铁芯，高品质聚氨酯轮面
 褐色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质聚氨酯
 轮芯：铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

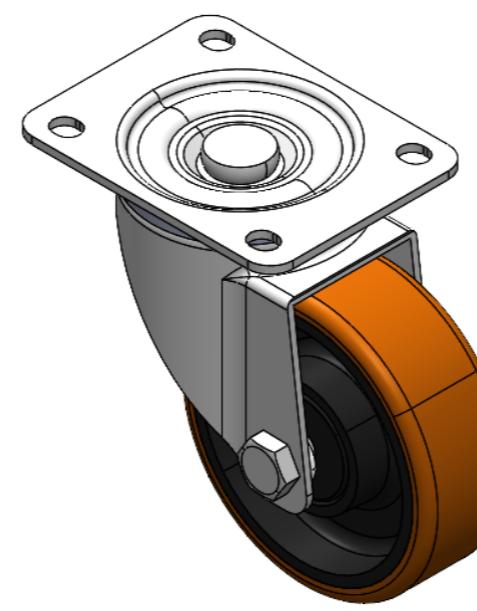

图片可能与原始产品有所偏差

产品详细规格


 公制 英制

轮径	100mm
轮宽	34mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	104 x 80mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔径	10.5 x 9mm
偏心距	40mm
旋转干涉	182mm
总高	128mm
旋转半径	91mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	320kgs
荷重(静态)	480kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.38kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	★★★★★
静音表现	★★★★★
保护地板	★★★★★

脚轮外观尺寸2D图档

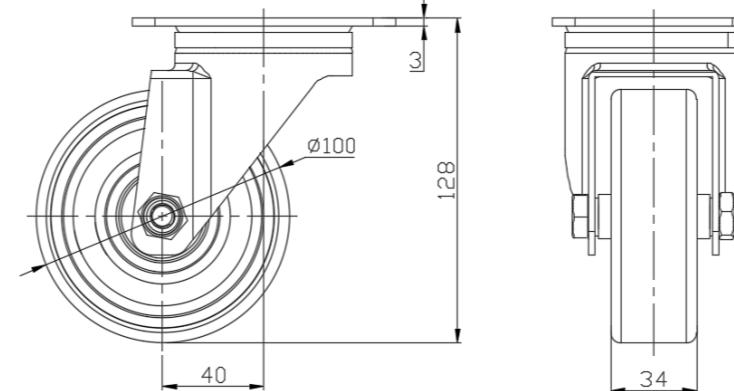

底板外观尺寸2D图档

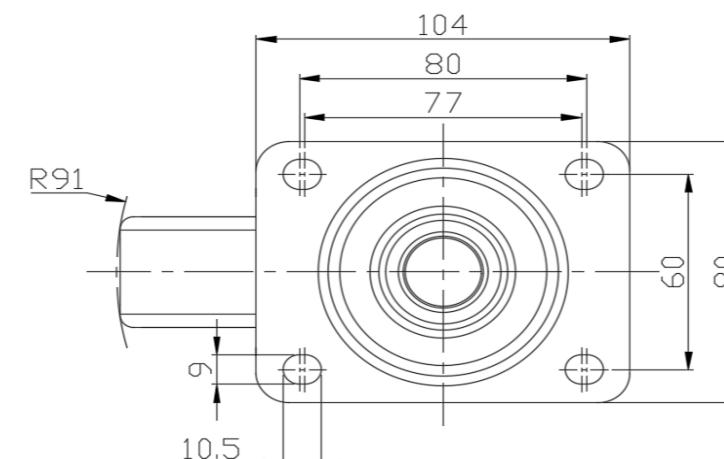

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com