

Bảng dữ liệu sản phẩm

1150 Series — SERIES 50 LOẠI CÀNG CHUẨN CHÂU ÂU



QPU Bánh xe (Máy bay màu nâu) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 x 34mm


EAN

YJ-11500400532013

Bánh xe di động, giá đỡ để được tán đinh và dập khuôn — lỗ theo tiêu chuẩn Châu Âu
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt kiểu đế (3T) Lõi gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao Màu nâu, vòng bi bánh xe — vòng bi cầu chính xác.

Bề mặt bánh xe: Polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

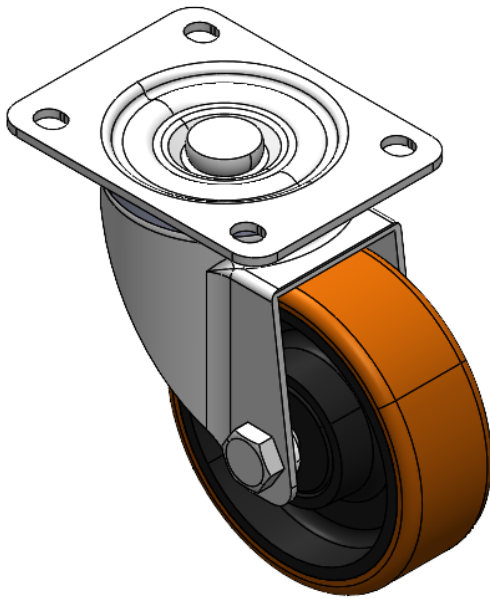

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	34mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	104 x 80mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	80 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	10.5 x 9mm
Độ lệch tâm	40mm
Sự can thiệp quay	182mm
Tổng chiều cao	128mm
Bán kính xoay	91mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	320kgs
Tải trọng (tĩnh)	480kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.38kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

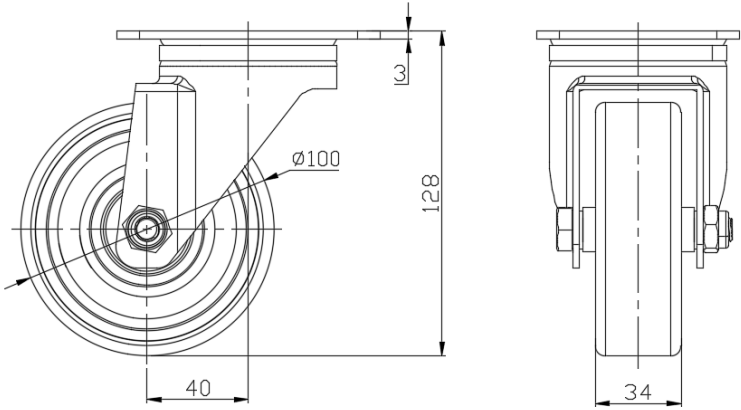

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

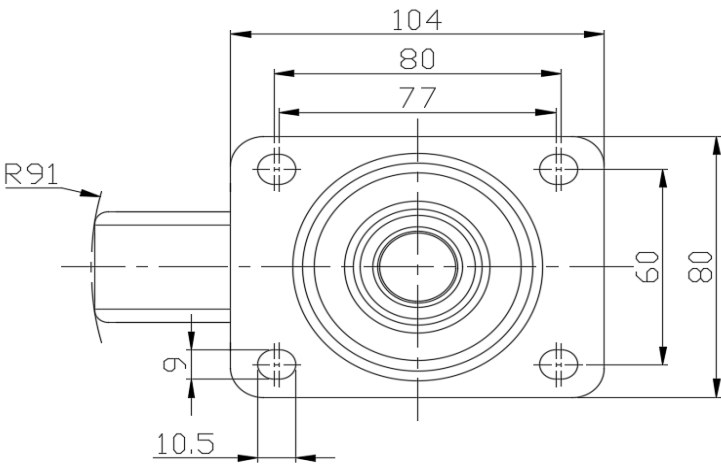

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét