

## 1150 50系列

AQPU轮(灰弧) 轮径 x 轮宽 100 x 40mm

EAN


YJ-11500400602013

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—欧规孔  
表面镀锌，底板式(3T)安装装置  
铝芯，高品质聚氨酯轮面  
灰色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质聚氨酯制成

轮芯：铝芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

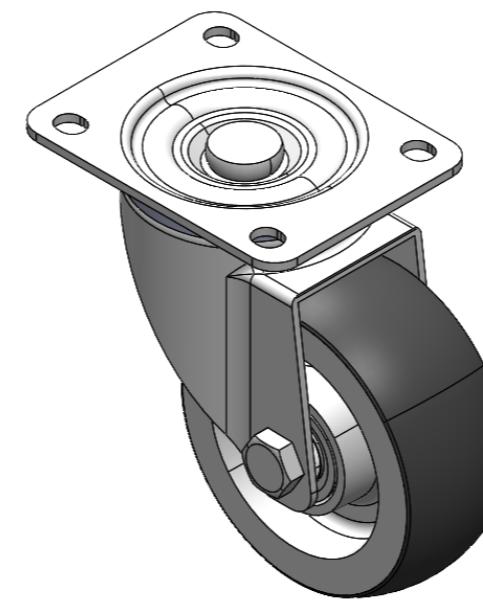

图片可能与原始产品有所偏差

## 产品详细规格


 公制  英制

轮径	100mm
轮宽	40mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	104 x 80mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔径	10.5 x 9mm
偏心距	40mm
旋转干涉	180mm
总高	128mm
旋转半径	90mm
硬度	77±5° Shore A
荷重(动态)	250kgs
荷重(静态)	375kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.05kgs
测试标准	ISO22883


## 优势简览

滚动顺畅	★★★★★
静音表现	★★★★★
保护地板	★★★★★

## 脚轮外观尺寸2D图档

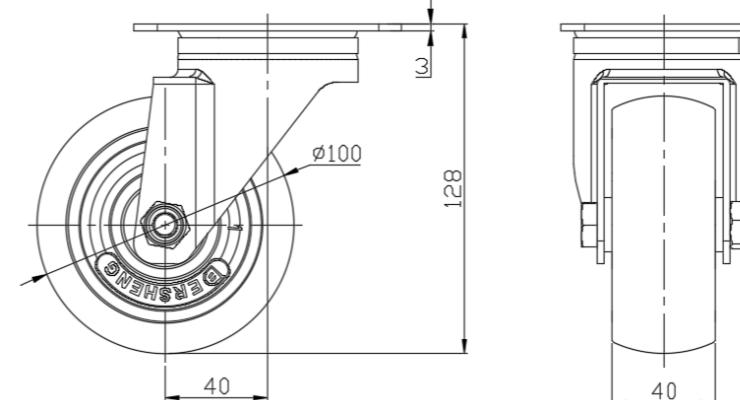

## 底板外观尺寸2D图档

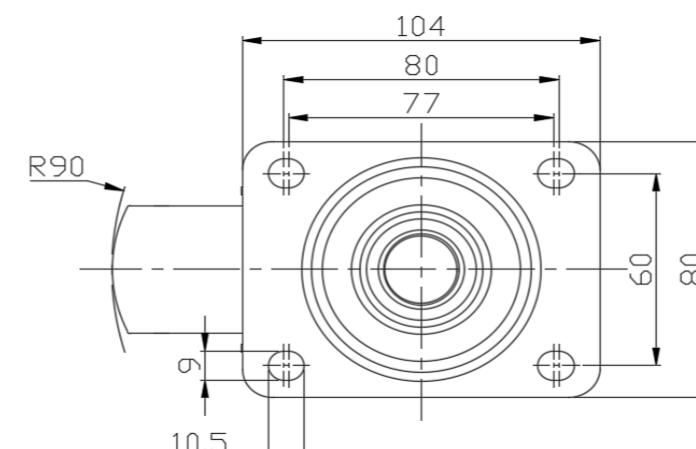

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com