

Bảng dữ liệu sản phẩm

1150 Series — SERIES 50 LOẠI CÀNG CHUẨN CHÂU ÂU



AQPU Bánh xe (Xám vòng cung) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 x 40mm


EAN

YJ-11500400602013

Bánh xe di động, để gắn bằng đinh tán và dập khuôn – lỗ tiêu chuẩn Châu Âu Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt kiểu đế (3T) Lõi nhôm, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao Màu xám, ổ bi bánh xe – ổ bi cầu chính xác.

Bề mặt bánh xe: Được làm từ polyurethane chất lượng cao.
Lõi bánh xe: Lõi nhôm

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

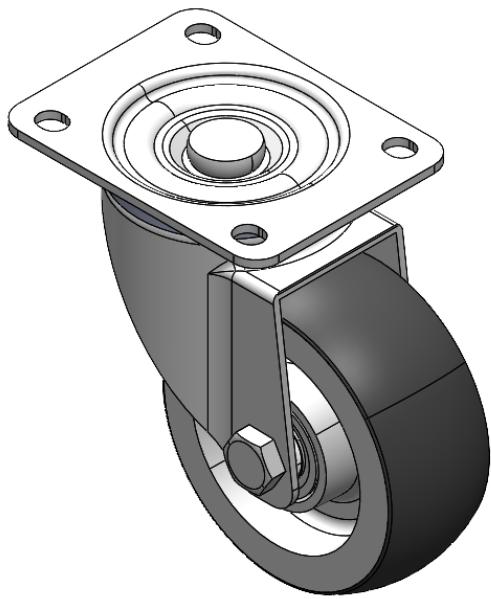

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	104 x 80mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	80 x 60mm

Khoảng cách các lỗ lắp	10.5 x 9mm
Độ lệch tâm	40mm
Sự can thiệp quay	180mm
Tổng chiều cao	128mm
Bán kính xoay	90mm
Độ cứng	77±5° Shore A
Tải trọng (động)	250kgs
Tải trọng (tĩnh)	375kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.05kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

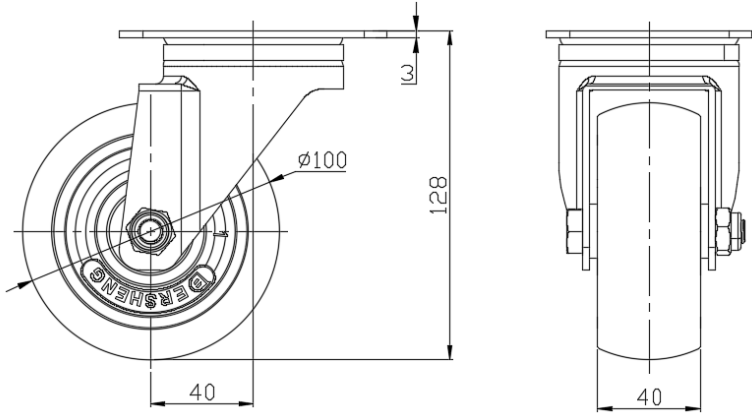

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

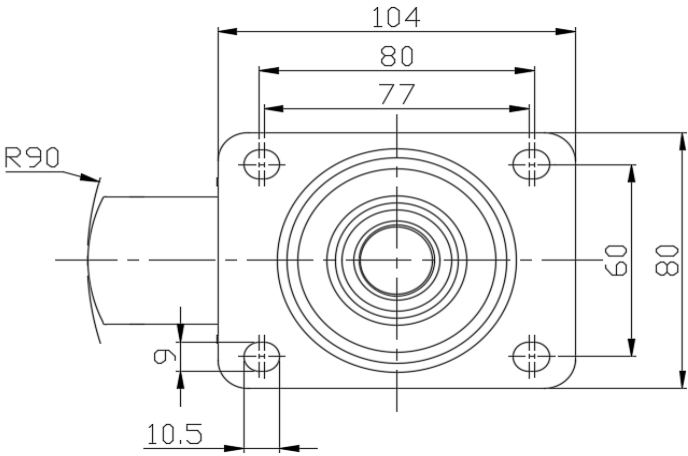

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét