



1150 50系列

MRC轮 (透明) 轮径 × 轮宽 125 x 40mm


D

YJ-11500500074013

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。底板铆合冲压脚架 —欧规孔
表面镀锌，底板式（3T） 安装装置
热可塑性塑料轮芯、轮面
透明，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性塑料（PA6）
轮芯：热塑性塑料（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

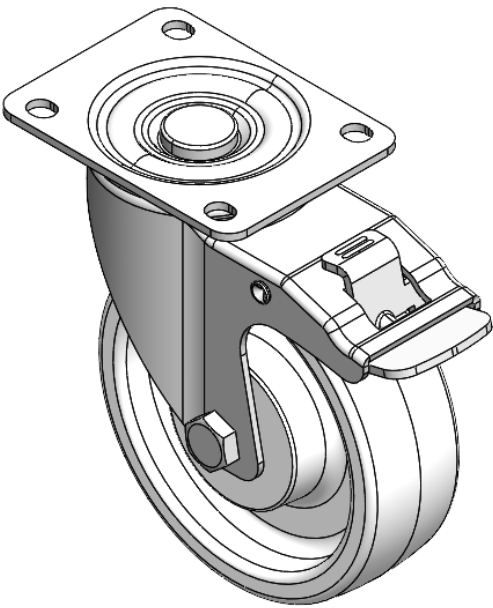

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	125mm
轮宽	40mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	104 x 80mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔径	10.5 x 9mm
偏心距	34mm
旋转干涉	236mm
总高	155mm
旋转半径	118mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	250kgs
荷重(静态)	375kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.28kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ○ ○ ○
保护地板	● ● ○ ○ ○

脚轮外观尺寸2D图档

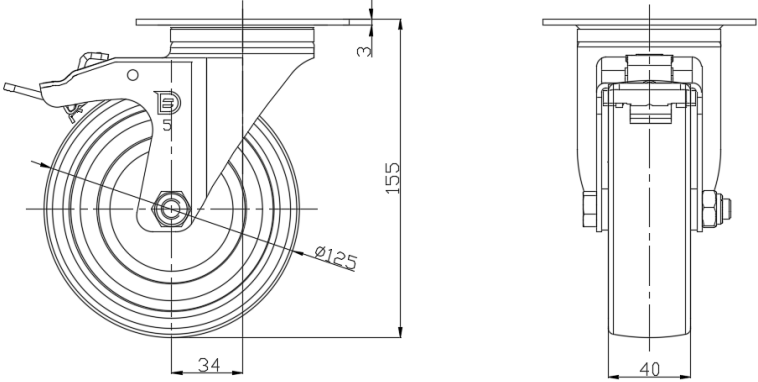

底板外观尺寸2D图档

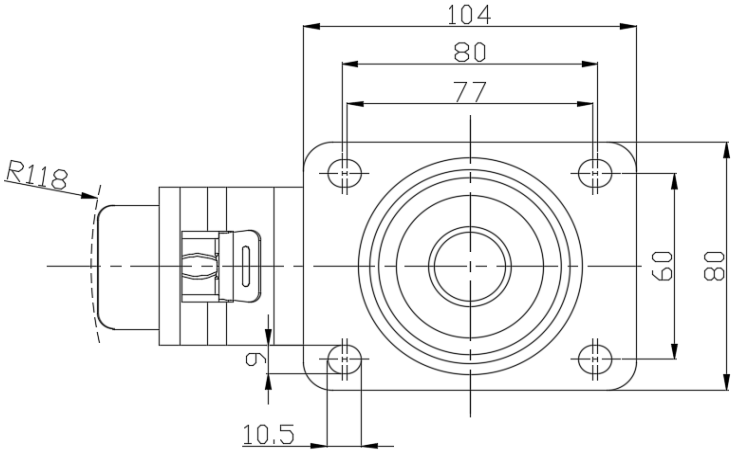

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。