

Bảng dữ liệu sản phẩm

1150 Series — SERIES 50 LOẠI CÀNG CHUẨN CHÂU ÂU



Bánh xe MRC (trong suốt) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 125 x 40mm


D

YJ-11500500074013

Được trang bị bánh xe có khóa phanh kép. Chân đế được tán đinh và dập khuôn – lỗ theo tiêu chuẩn châu Âu. Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt kiểu đế (3T). Lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo. Vòng bi bánh xe trong suốt – vòng bi cầu chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

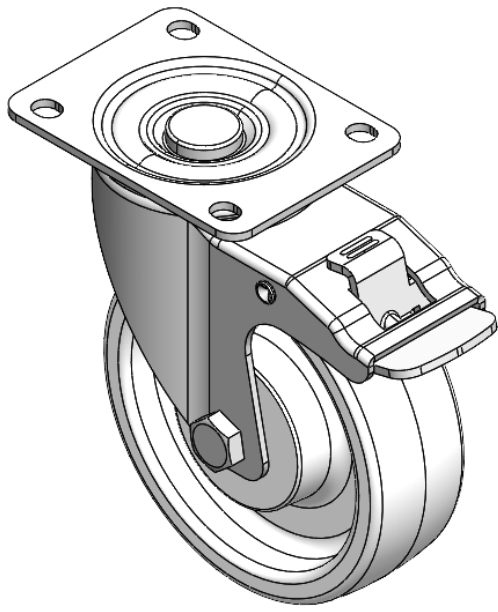

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tẩm lắp	104 x 80mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm	80 x 60mm
nền	
Khoảng cách các lỗ lắp	10.5 x 9mm
Độ lệch tâm	34mm
Sự can thiệp quay	236mm
Tổng chiều cao	155mm
Bán kính xoay	118mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	250kgs
Tải trọng (tĩnh)	375kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.28kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

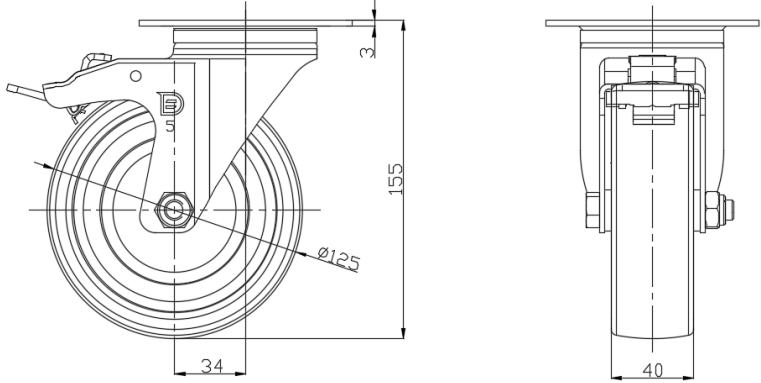

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

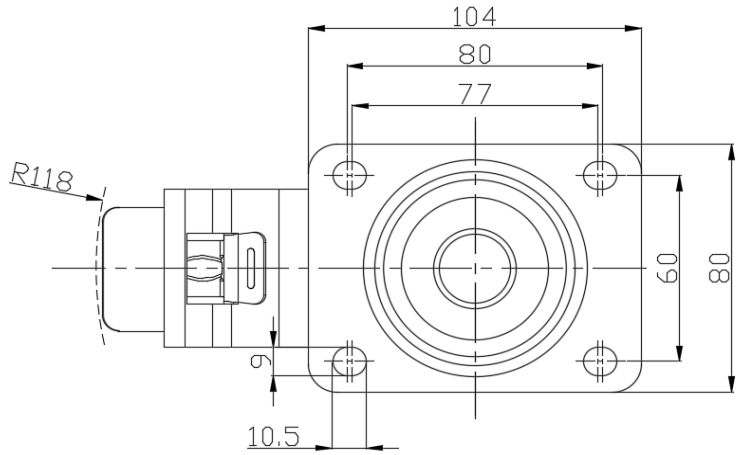

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét