

1150 50系列

全效彈力輪（黑藍） 輪徑 × 輪寬 125 x 36mm


EAN

YJ-11500500458013

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。中空鉚合沖壓腳架—Ø12.5
表面鍍鋅，空心鉚釘式安裝裝置
優質耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性橡膠彈性體輪面
黑藍，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體（TPR）
輪芯：優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

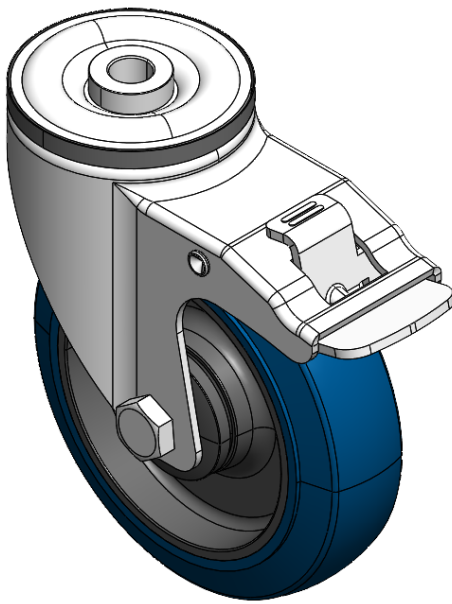

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	125mm
輪寬	36mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
空心鉚釘直徑	12.5mm
偏心距	35mm
旋轉干涉	234mm
總高	155mm
旋轉半徑	117mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(動態)	250kgs
荷重(靜態)	375kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.96kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

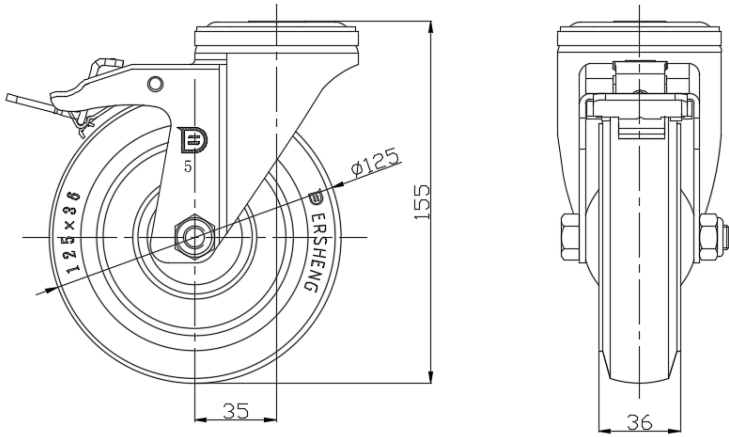

空心鉚釘外觀尺寸2D圖檔

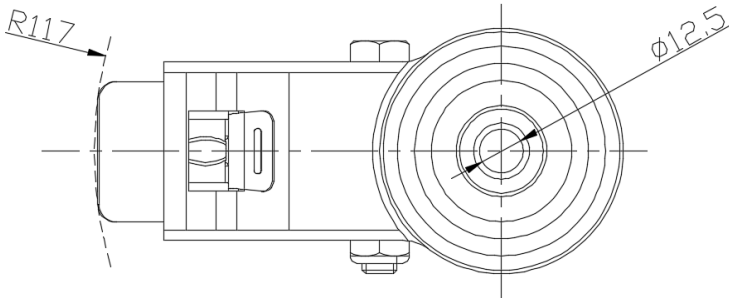

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。