



1150 50系列

全效弹力轮（黑蓝） 轮径 × 轮宽 125×36 mm


EAN

YJ-11500500458013

配有双煞式，锁定系统的脚轮。中空铆合冲压脚架—Ø12.5
表面镀锌，空心铆钉式安装装置
优质耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性橡胶弹性体轮面
黑蓝，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体（TPR）
轮芯：优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

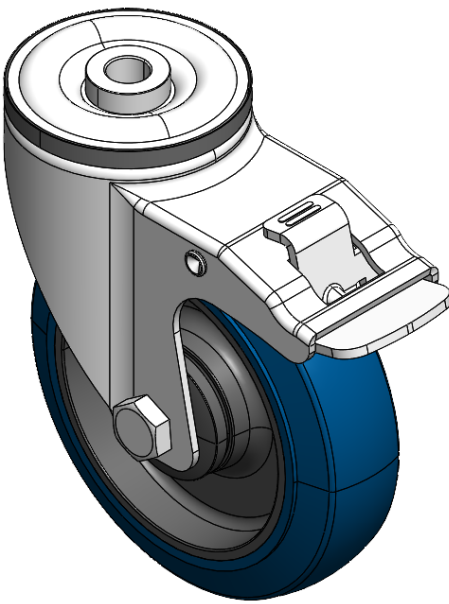

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	125mm
轮宽	36mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
空心铆钉直径	12.5mm
偏心距	35mm
旋转干涉	234mm
总高	155mm
旋转半径	117mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	250kgs
荷重(静态)	375kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.96kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

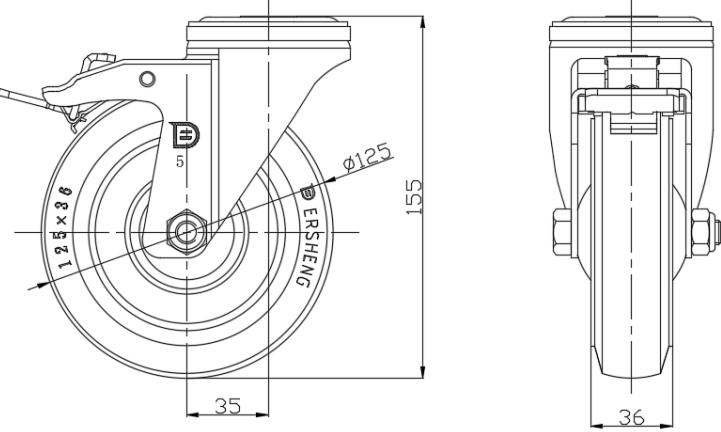

空心铆钉外观尺寸2D图档

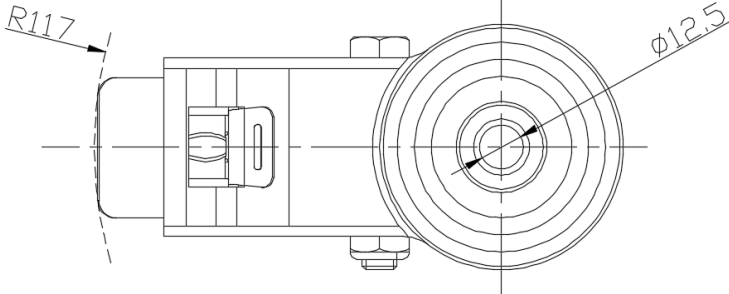

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。