

Bảng dữ liệu sản phẩm

1150 Series — SERIES 50 LOẠI CÀNG CHUẨN CHÂU ÂU



Lớp đàn hồi toàn năng (màu đen xanh) Đường kính lốp × Chiều rộng lốp 125×36 mm


EAN

YJ-11500500458013

Được trang bị bánh xe có hệ thống khóa phanh kép. Chân đế dập khuôn bằng đinh tán rỗng – Ø12.5 Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt bằng đinh tán rỗng Lõi bánh xe bằng polypropylene chịu va đập chất lượng cao, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo Màu đen và xanh lam, vòng bi bánh xe – vòng bi cầu chính xác.

Mặt lớp: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Lõi bánh xe: Polypropylene chất lượng cao, chịu va đập.

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

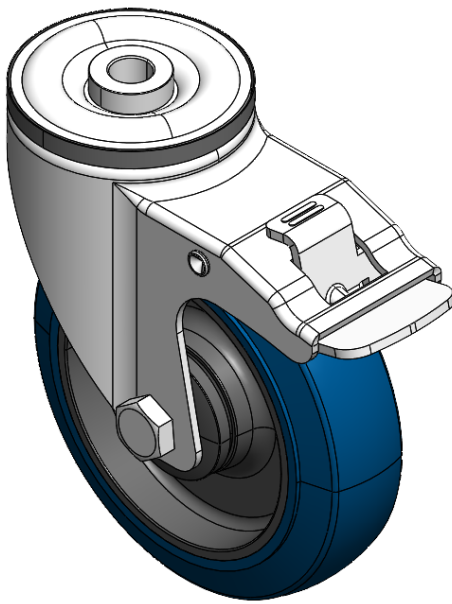

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	36mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
đường kính rivethead trống	12.5mm
Độ lệch tâm	35mm
Sự can thiệp quay	234mm
Tổng chiều cao	155mm
Bán kính xoay	117mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	250kgs
Tải trọng (tĩnh)	375kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.96kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

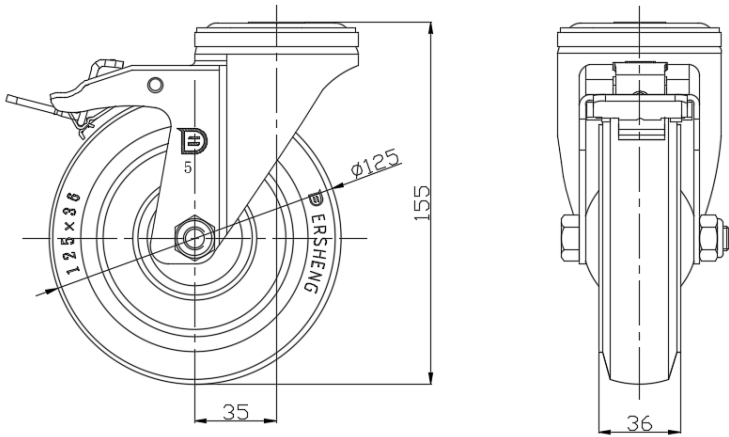

Bản vẽ 2D kích thước lỗ trơn/ lỗ giữa

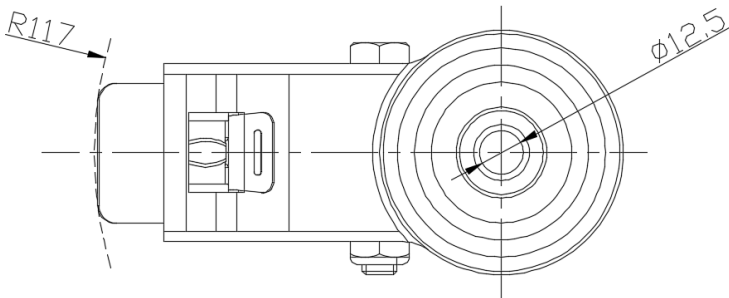

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét